
产品手册

Product Manual







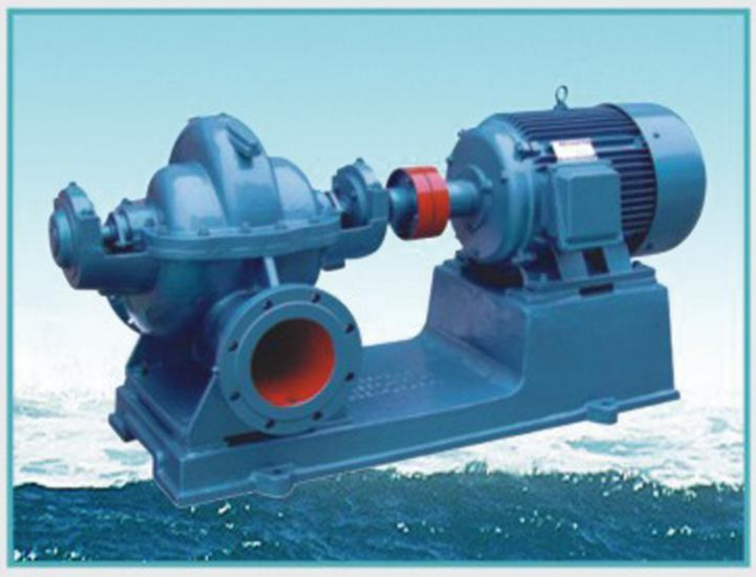

FOBENG®

佛山市佛泵机械有限公司

Foshan Foshan Foshan Pump Machinery Co., Ltd



目 录








GD、GDF型管道式离心泵 …… 1
GDD型低转速低噪声管道式离心泵 …… 2
IS(IR)、ISZ型清水(热水)离心泵 …… 3
IH、IHZ型化工泵 …… 3
ISG、IRG、IHG型管道泵 …… 4
ISW、IHW型直联泵 …… 4
ZW、ZWZ(直联)型无堵塞排污泵 …… 6
ZX、ZXZ(直联)型自吸清水泵 …… 6
D型多级离心泵 …… 7
D、DG型多级离心泵 …… 8
GDL型立式多级管道泵 …… 9
VMG型立式多级泵 …… 10
DL型立式多级离心泵 …… 11
GC型多级离心泵 …… 12
BA型单级单吸清水离心泵 …… 12
S、SH型双吸泵 …… 13
UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵 …… 14
FB型直联式耐腐蚀离心泵 …… 16
F型直联半开式叶轮离心泵 …… 16
KF型离心托架泵 …… 17
KFN型不锈钢耐腐蚀泥浆泵 …… 17
FSB型氟塑料合金离心泵 …… 18
YLB型压滤机专用泵 …… 18
HYF型耐腐蚀液下泵 …… 19
FY型耐腐蚀液下泵 …… 19
LXL型两相流纸浆泵 …… 20
HW型混流泵 …… 21
PW、PWZ型污水泵 …… 22
PN、PNL型泥浆泵 …… 23
WQ型潜水排污泵 …… 23
NB、NSL型吸沙泵 …… 24
NSQ型潜污式吸沙泵 …… 24
M、AH、HH型渣浆泵 …… 25





◆型号意义

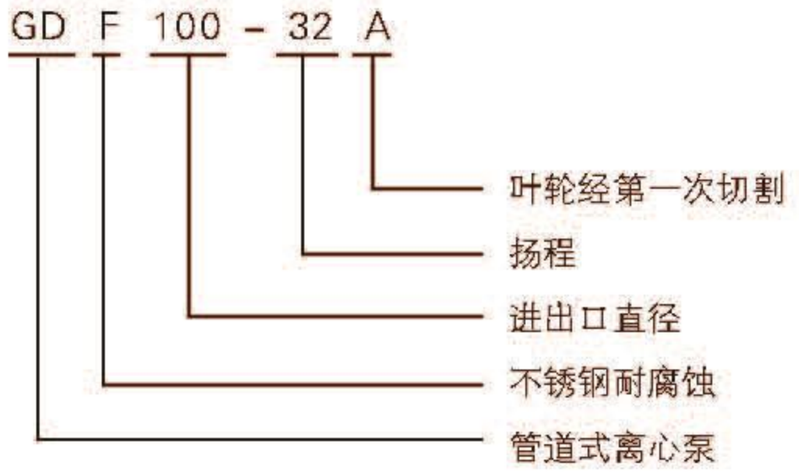

◆GD、GDF型管道式离心泵性能参数表

型 号	流量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	轴功率 Pa (kw)	配用电机		出入口直径 (mm)	适用冷气系统 (RT)
	m^3/h	l/s				功率 (kw)	电压 (V)		
25-15	2.5 4 5	0.89 1.11 1.39	18 15 12	2800	0.35 0.38 0.42	0.46	220	25	3~5
32-20	3.6 6.0 7.2	1.0 1.67 1.2	21 20 19	2800	0.51 0.64 0.70	0.75	220	32	3~10
40-15	7.2 11.4 15.6	2 3.16 4.3	16 15 12	2900	0.63 0.79 0.89	1.1	380	40	15~20
40-20	7.2 11.4 15.6	2 3.16 4.3	20.5 20 18	2900	0.79 1.03 1.25	1.5	380	40	15~20
40-30	7.2 11.4 15.6	2 3.16 4.3	33 30 27.5	2900	1.32 1.55 1.96	2.2	380	40	15~20
50-8	10.8 18 21.6	3 5 6	9.5 8 7.5	2900	0.60 0.63 0.73	0.75	220/ 380	50	25~30
50-17	10.8 18 21.6	3 5 6	18.4 17 15.6	2900	1.00 1.26 1.40	1.5	380	50	25~30
50-24	10.8 18 21.6	3 5 6	26 24 20	2900	1.38 1.70 1.98	2.2	380	50	25~30
50-30	10.8 18 21.6	3 5 6	32 30 26	2900	2.00 2.51 2.64	3	380	50	25~30
50-40	10.8 18 21.6	3 5 6	42 40 33	2900	2.75 3.56 3.61	4	380	50	25~30
50-50	10.8 18 21.6	3 5 6	52 50 42	2900	3.57 4.71 4.86	5.5	380	50	25~30
65-19	15 25 30	4.17 6.94 8.33	21 19 17	2900	1.43 1.85 2.01	2.2	380	65	40~50
65-30	15 25 30	4.17 6.94 8.33	32 30 27	2900	2.49 3.16 3.56	4	380	65	40~50
65-50	15 25 30	4.17 6.94 8.33	53 50 45	2900	4.61 6.10 6.70	7.5	380	65	40~50
80-21	30 42 54	8.3 11.67 15	24 21 16	2900	2.80 3.25 3.93	4	380	80	60~80
80-30	30 42 54	8.3 11.67 15	33 30 23	2900	4.22 4.70 5.46	5.5	380	80	60~80
80-40	30 42 54	8.3 11.67 15	43 40 32	2900	5.38 6.6 7.0	7.5	380	80	60~80
80-50	30 42 54	8.3 11.67 15	52 50 42	2900	7.7 8.4 8.8	11	380	80	60~80
100-19	60 90 120	16.7 25 33.3	21 19 14	2900	5.44 6.2 6.85	7.5	380	100	120~150
100-19A	50 80 110	13.9 22.2 30.6	17 15 11.5	2900	3.73 4.35 4.53	5.5	380	100	120~150
100-21	39 60 75	10.8 16.7 20.8	24 21 16	2900	3.98 4.7 4.74	5.5	380	100	80~100
100-30	30 50 60	8.3 15.9 16.7	32 30 23	2900	4.48 5.27 5.77	7.5	380	100	80~100
100-32	60 100 120	16.7 25 33.3	34 32 28	2900	8.41 11.46 12.53	15	380	100	120~150
100-32A	60 90 120	16.7 25 33.3	30 28 26	2900	7.46 8.03 10.59	11	380	100	120~150
100-50	30 50 60	8.3 13.9 16.7	52 50 42	2900	8.32 10.3 11.13	15	380	100	80~100
100-50A	30 50 60	8.3 13.9 16.7	50 46 43	2900	7.68 9.63 10.33	11	380	100	80~100
125-20	110 160 200	30.6 44.4 55.6	23 20 17	1480	9.36 11.31 12.30	15	380	125	160~200
125-32	110 160 200	30.6 44.4 55.6	36 32 28	1480	14.97 18.34 20.47	22	380	125	160~200
150-20	120 200 240	33.3 55.6 66.7	23 20 17.5	1480	10.81 13.96 14.81	18.5	380	150	200~240
150-32	120 200 240	33.3 55.6 66.7	34 32 29	1480	16.34 22.63 24.3	30	380	150	200~240

GDD



◆型号意义


GDD 100-50 A


- A：叶轮经第一次切割
- 50：设计点扬程
- 100：进出口直径
- GDD：低转速低噪声泵

◆GDD型低转速低噪声管道式离心泵

性能参数表

型 号	流量		扬程 (m)	转速 (r/min)	轴功率 Pa (kw)	配用电机		出入口直径 (mm)	适用冷气系统 (RT)
	m^3/h	l/s				功率 (kw)	电压 (V)		
GDD32-20	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	21 20 19	1450	0.91 1.07 1.14	1.5	220	32	3～10
GDD40-15	7.2 11.4 15.6	2 3.16 4.3	16 15 12	1450	0.63 0.79 0.89	1.1	380	40	15～20
GDD40-20	7.2 11.4 15.6	2 3.16 4.3	20.5 20 18	1450	0.79 1.03 1.25	1.5	380	40	15～20
GDD40-30	7.2 11.4 15.6	2 3.16 4.3	33 30 27.5	1450	1.32 1.55 1.96	2.2	380	40	15～20
GDD50-8	10.8 18 21.6	3 5 6	9.5 8 7.5	1450	0.58 0.65 0.71	1.1	380	50	25～30
GD50-17	10.8 18 21.6	3 5 6	19 17 14	1450	1.87 1.7 1.83	2.2	380	50	25～30
GDD50-24	10.8 18 21.6	3 5 6	26 24 20	1450	1.38 1.70 1.98	3	380	50	25～30
GDD50-30	10.8 18 21.6	3 5 6	33 30 25	1450	2.31 2.82 2.94	4	380	50	25～30
GDD50-40	10.8 18 21.6	3 5 6	42 40 33	1450	3.57 4.71 4.86	5.5	380	50	25～30
GDD50-50	10.8 18 21.6	3 5 6	52 50 42	1450	4.61 6.1 6.7	7.5	380	50	25～30
GDD65-19	15 25 30	4.17 6.94 8.33	21 19 17	1450	1.43 1.85 2.01	2.2	380	65	40～50
GDD65-30	15 25 30	4.17 6.94 8.33	32 30 27	1450	2.49 3.16 3.56	4	380	65	40～50
GDD65-50	15 25 30	4.7 6.94 8.33	53 50 45	1450	4.61 6.10 6.70	7.5	380	65	40～50
GDD80-21	30 42 54	8.3 11.67 15	24 21 16	1450	2.80 3.25 3.93	4	380	80	60～80
GDD80-30	30 42 54	8.3 11.67 15	33 30 23	1450	4.22 4.70 5.46	5.5	380	80	60～80
GDD80-40	30 42 54	8.3 11.67 15	43 40 32	1450	5.38 6.6 7.0	7.5	380	80	60～80
GDD80-50	30 42 54	8.3 11.67 15	52 50 42	1450	7.7 8.4 8.8	11	380	80	60～80
GDD100-19	60 90 120	16.7 25 33.3	21 19 15	1450	5.44 6.12 6.36	7.5	380	100	120～150
GDD100-19A	50 80 110	13.9 22.2 30.6	17 15 11.5	1450	3.73 4.35 4.53	5.5	380	100	120～150
GDD100-21	39 60 75	10.8 16.7 20.8	24 21 16	1480	3.98 4.7 4.74	5.5	380	100	80～100
GDD100-30	30 50 60	8.3 15.9 16.7	32 30 23	1480	4.48 5.27 5.77	7.5	380	100	80～100
GDD100-32	60 100 120	16.7 25 33.3	34 32 29	1480	8.41 11.46 12.53	15	380	100	120～150
GDD100-32A	60 90 120	16.7 25 33.3	31 28 25.5	1480	7.34 9.03 10.5	11	380	100	120～150
GDD100-50	30 50 60	8.3 13.9 16.7	52 50 42	1480	8.32 10.3 11.13	15	380	100	80～100
GDD100-50A	30 50 60	8.3 13.9 16.7	50 46 43	1480	7.68 9.63 10.33	11	380	100	80～100
GDD125-20	110 160 200	30.6 44.4 55.6	23 20 17	1480	9.36 11.31 12.30	15	380	125	160～200
GDD125-32	110 160 200	30.6 44.4 55.6	36 32 28	1480	14.97 18.34 20.47	22	380	125	160～200
GDD125-50	110 160 200	30.6 44.4 55.6	55 50 45	1480	23.2 29.0 34.0	37	380	125	160～200
GDD150-20	120 200 240	33.3 55.6 66.7	22.5 20 17.5	1480	10.81 13.96 14.81	18.5	380	150	200～240
GDD150-32	120 200 240	33.3 55.6 66.7	34 32 29	1480	15.86 22.1 23.7	30	380	150	200～240
GDD150-50	120 200 240	33.3 55.6 66.7	53 50 46	1480	27.9 36.3 40.6	45	380	150	200～240
GDD150-50A	112 187 225	31.1 51.9 62.5	47 44 40	1480	23.2 30 33.1	37	380	150	200～240
GDD200-24	200 300 360	55.6 83.3 100	26 24 21	1480	17.92 24.2 25.7	30	380	200	240～340
GDD200-32	200 300 360	55.6 83.3 100	33 32 30	1480	27.56 30.12 33.37	37	380	200	240～340
GDD200-48	200 300 360	55.6 83.3 100	51 48 43	1480	35.6 47.8 52.7	55	380	200	240～340

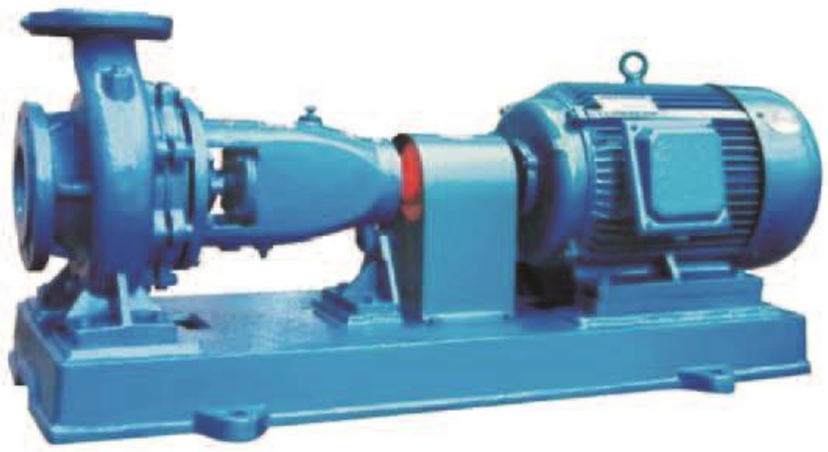

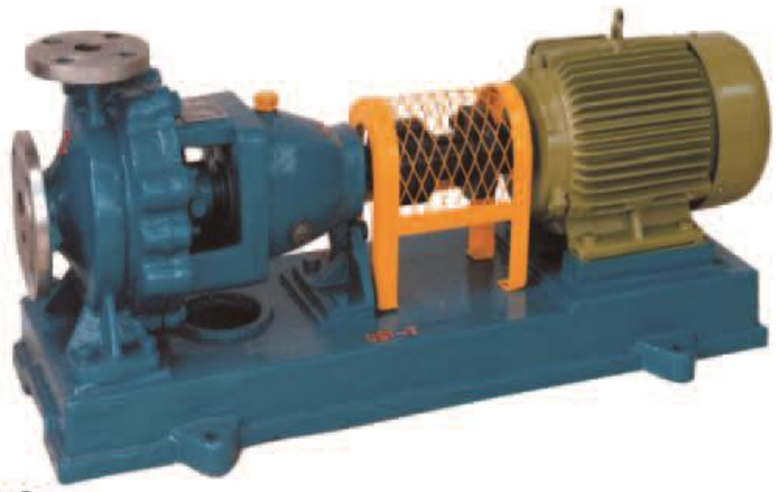

◆IS(IR)、ISZ型清水(热水)离心泵 / IH、IHZ型化工泵性能参数表

型　号	转速 r/min	流量 m^3/h	流量 l/s	扬程 m	效率 %	功率 轴功率 kw	功率 电机功率 kw	必需汽蚀余量 m
50-32-125	2900	7.5	2.08	22	47	0.96	2.2	2.0
		12.5	3.47	20	60	1.13		2.0
		15	4.17	18.5	60	1.26		2.5
50-32-160	2900	7.5	2.08	34.3	44	1.59	3	2.0
		12.5	3.47	32	54	2.02		2.0
		15	4.17	29.6	56	2.16		2.5
50-32-200	2900	7.5	2.08	52.5	38	2.82	5.5	2.0
		12.5	3.47	50	48	3.54		2.0
		15	4.17	48	51	3.95		2.5
50-32-250	2900	7.5	2.08	82	28.5	5.87	11	2.0
		12.5	3.47	80	38	7.16		2.0
		15	4.17	78.5	41	7.38		2.5
65-50-125	2900	15	4.17	21.8	58	1.54	3.0	2.0
		25	6.94	20	69	1.97		2.5
		30	8.33	18.5	68	2.22		3.0
65-50-160	2900	15	4.17	35	54	2.65	5.5	2.0
		25	6.94	32	65	3.35		2.0
		30	8.33	30	66	3.71		2.5
65-40-200	2900	15	4.17	53	49	4.42	7.5	2.0
		25	6.94	50	60	5.67		2.0
		30	8.33	47	64	6.29		2.5
65-40-250	2900	15	4.17	82	37	9.05	15	2.0
		25	6.94	80	50	10.89		2.0
		30	8.33	78	53	12.02		2.5
65-40-315	2900	15	4.17	127	28	18.5	30	2.0
		25	6.94	125	40	21.3		2.5
		30	8.33	123	44	22.8		3.0
80-65-125	2900	30	8.33	22.5	64	2.87	5.5	3.0
		50	13.9	20	75	3.68		3.0
		60	16.7	18	74	3.98		3.5
80-65-160	2900	30	8.33	36	61	4.82	7.5	2.5
		50	13.9	32	73	5.97		2.5
		60	16.7	29	72	6.59		3.0
80-50-200	2900	30	8.33	53	55	7.87	15	2.5
		50	13.9	50	69	9.87		2.5
		60	16.7	47	71	10.8		3.0
80-50-250	2900	30	8.33	84	52	13.2	22	2.5
		50	13.9	80	63	17.3		2.5
		60	16.7	75	64	19.2		3.0
80-50-315	2900	30	8.33	128	41	25.5	37	2.5
		50	13.9	125	54	31.5		2.5
		60	16.7	123	57	35.3		3.0

型　号	转速 r/min	流量 m^3/h	流量 l/s	扬程 m	效率 %	功率 轴功率 kw	功率 电机功率 kw	必需汽蚀余量 m
100-80-125	2900	60	16.7	24	67	5.86	11	4.0
		100	27.8	20	78	7.0		4.5
		120	33.3	16.5	74	7.28		5.0
100-80-160	2900	60	16.7	36	70	8.42	15	3.5
		100	27.8	32	78	11.2		4.0
		120	33.3	28	75	12.2		5.0
100-65-200	2900	60	16.7	54	65	13.6	22	3.0
		100	27.8	50	76	17.9		3.6
		120	33.3	47	77	19.9		4.8
100-65-250	2900	60	16.7	87	61	23.4	37	3.5
		100	27.8	80	72	30.3		3.8
		120	33.3	74.5	73	33.3		4.8
100-65-315	2900	60	16.7	133	55	39.6	75	3.0
		100	27.8	125	66	51.6		3.6
		120	33.3	118	67	57.5		4.2
125-100-200	2900	120	33.3	57.5	67	28.0	45	4.5
		200	55.6	50	81	33.6		4.5
		240	66.7	44.5	80	36.4		5.0
125-100-250	2900	120	33.3	87	66	43.0	75	3.8
		200	55.6	80	78	55.9		4.2
		240	66.7	72	75	62.8		5.0
125-100-315	2900	120	33.3	132.5	60	72.1	110	4.0
		200	55.6	125	75	90.8		4.5
		240	66.7	120	77	101.9		5.0
125-100-400	1450	60	16.7	52	53	16.1	30	2.5
		100	27.8	50	65	21.0		2.5
		120	33.3	48.5	67	23.6		3.0
150-125-250	1450	120	33.3	22.5	71	10.4	18.5	3.0
		200	55.6	20	81	13.5		3.0
		240	66.7	17.5	78	14.7		3.5
150-125-315	1450	120	33.3	34	70	15.86	30	2.5
		200	55.6	32	79	22.08		2.5
		240	66.7	29	80	23.71		3.0
150-125-400	1450	120	33.3	53	62	27.9	45	2.0
		200	55.6	50	75	36.3		2.8
		240	66.7	46	74	40.6		3.5
200-150-250	1450	240	66.7	22.6	70	21.1	37	3.6
		400	111.1	20.0	83	26.2		4.6
		460	127.8	17.2	79	27.3		4.9
200-150-315	1450	240	66.7	37	70	34.6	55	3.0
		400	111.1	32	82	42.5		3.5
		460	127.8	28.5	80	44.6		4.0
200-150-400	1450	240	66.7	55	74	48.6	90	3.0
		400	111.1	50	81	67.2		3.8
		460	127.8	45	76	74.2		4.5

ISG IRG IHG ISW IHW





◆型号意义

ISG 50－160 (I) A(B)

- ISG单级单吸管道离心泵
- 泵进、出口公称直径(mm)
- 叶轮名义外径(mm)
- 流量分类
- 叶轮经第一次切割

◆ISG、IRG、IHG型管道泵/ISW、IHW型直联泵性能参数表

型　号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
	m^3/h	l/s	(m)	(%)	(r/min)	(kw)	(m)	(kg)
25–160	4	1.11	32	32	2900	1.5	2.3	39
25–160A	3.7	1.03	28	31	2900	1.1	2.3	34
40–125	6.3	1.75	20	46	2900	1.1	2.3	34
40–125A	5.6	1.56	16	45	2900	0.75	2.3	33
40–160	6.3	1.75	32	40	2900	2.2	2.3	47
40–160A	5.9	1.64	28	39	2900	1.5	2.3	43
40–160B	5.5	1.53	24	38	2900	1.1	2.3	38
40–200	6.3	1.75	50	33	2900	4	2.3	74
40–200A	5.9	1.64	44	31	2900	3	2.3	62
40–200B	5.3	1.47	36	29	2900	2.2	2.3	52
40–250	6.3	1.75	80	28	2900	7.5	2.3	105
40–250A	5.9	1.64	70	28	2900	5.5	2.3	98
40–250B	5.5	1.53	60	27	2900	4	2.3	77
40–100(I)	12.5	3.47	12.5	62	2900	1.1	2.3	34
40–125(I)	12.5	3.47	20	58	2900	1.5	2.3	38
40–125(I)A	11	3.05	16	57	2900	1.1	2.3	33
40–160(I)	12.5	3.47	32	52	2900	3	2.3	56
40–160(I)A	11.7	3.25	28	51	2900	2.2	2.3	47
40–200(I)	12.5	3.47	50	46	2900	5.5	2.3	85
40–200(I)A	11.7	3.25	44	45	2900	4	2.3	75
40–200(I)B	10.6	2.94	36	44	2900	3	2.3	63
50–125	12.5	3.47	20	58	2900	1.5	2.3	43
50–125A	11	3.05	16	57	2900	1.1	2.3	38
50–160	12.5	3.47	32	52	2900	3	2.3	59
50–160A	11.7	3.25	28	51	2900	2.2	2.3	51
50–160B	10.4	2.89	22	50	2900	1.5	2.3	47
50–200	12.5	3.47	50	46	2900	5.5	2.3	101
50–200A	11.7	3.25	44	45	2900	4	2.3	80
50–200B	10.6	2.94	36	44	2900	3	2.3	68
50–250	12.5	3.47	80	38	2900	11	2.3	160
50–250A	11.6	3.22	70	38	2900	7.5	2.3	115
50–250B	10.8	3.0	60	37	2900	7.5	2.3	114
50–250C	10.0	2.78	52	36	2900	5.5	2.3	108
50–125(I)	25	6.94	20	68	2900	3	2.5	56
50–125(I)A	22.3	6.19	16	66	2900	2.2	2.5	48
50–160(I)	25	6.94	32	63	2900	4	2.5	72
50–160(I)A	23.4	6.5	28	62	2900	4	2.5	71
50–160(I)B	21.6	6.0	24	58	2900	3	2.5	59
50–200(I)	25	6.94	50	58	2900	7.5	2.5	108
50–200(I)A	23.5	6.53	44	57	2900	7.5	2.5	107
50–200(I)B	21.8	6.06	38	55	2900	5.5	2.5	100

型　号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
	m^3/h	l/s	(m)	(%)	(r/min)	(kw)	(m)	(kg)
50–250(I)	25	6.94	80	50	2900	15	2.5	175
50–250(I)A	23.4	6.5	70	50	2900	11	2.5	165
50–250(I)B	21.6	6.0	60	49	2900	11	2.5	165
65–100	25	6.94	12.5	69	2900	1.5	2.5	46
65–100A	22.3	6.19	10	67	2900	1.1	2.5	41
65–125	25	6.94	20	68	2900	3	2.5	58
65–125A	22.3	6.19	16	66	2900	2.2	2.5	49
65–160	25	6.94	32	63	2900	4	2.5	75
65–160A	23.4	6.5	28	62	2900	4	2.5	75
65–160B	21.6	6.0	24	58	2900	3	2.5	63
65–200	25	6.94	50	58	2900	7.5	2.5	107
65–200A	23.5	6.53	44	57	2900	7.5	2.5	107
65–200B	21.8	6.06	38	55	2900	5.5	2.5	100
65–250	25	6.94	80	50	2900	15	2.5	180
65–250A	23.4	6.5	70	50	2900	11	2.5	170
65–250B	21.6	6.0	60	49	2900	11	2.5	170
65–315	25	6.94	125	40	2900	30	2.5	320
65–315A	23.7	6.58	113	40	2900	22	2.5	255
65–315B	22.5	6.25	101	39	2900	18.5	2.5	225
65–315C	20.6	5.72	85	38	2900	15	2.5	205
65–125(I)	50	13.9	20	72.5	2900	5.5	3.0	99
65–125(I)A	45	12.5	16	71	2900	4	3.0	78
65–160(I)	50	13.9	32	71	2900	7.5	3.0	103
65–160(I)A	46.7	13.0	28	70	2900	7.5	3.0	103
65–160(I)B	43.3	12.0	24	69	2900	5.5	3.0	97
65–200(I)	50	13.9	50	67	2900	15	3.0	176
65–200(I)A	47	13.1	44	66	2900	11	3.0	166
65–200(I)B	43.5	12.1	38	65	2900	7.5	3.0	114
65–250(I)	50	13.9	80	59	2900	22	3.0	235
65–250(I)A	46.7	13.0	70	59	2900	18.5	3.0	205
65–250(I)B	43.3	12.0	60	58	2900	15	3.0	180
65–315(I)	50	13.9	125	54	2900	37	3.0	350
65–315(I)A	46.5	12.9	110	54	2900	30	3.0	335
65–315(I)B	44.5	12.4	100	53	2900	30	3.0	335
65–315(I)C	41	11.4	85	51	2900	22	3.0	270
80–100	50	13.9	12.5	73	2900	3	3.0	63
80–100A	44.7	12.5	10	72	2900	2.2	3.0	54
80–125	50	13.9	20	72.5	2900	5.5	3.0	99
80–125A	45	12.5	16	71	2900	4	3.0	79
80–160	50	13.9	32	71	2900	7.5	3.0	105
80–160A	46.7	13.0	28	70	2900	7.5	3.0	105

◆ISG、IRG、IHG型管道泵/ISW、IHW型直联泵性能参数表(续表)


型 号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
	m^3/h	l/s	(m)	(%)	(r/min)	(kw)	(m)	(kg)
80–160B	43.3	12.0	24	69	2900	5.5	3.0	98
80–200	50	13.9	50	67	2900	15	3.0	175
80–200A	47	13.1	44	66	2900	11	3.0	165
80–200B	43.5	12.1	38	65	2900	7.5	3.0	115
80–250	50	13.9	80	59	2900	22	3.0	240
80–250A	46.7	13.0	70	59	2900	18.5	3.0	210
80–250B	43.3	12.0	60	58	2900	15	3.0	185
80–315	50	13.9	125	54	2900	37	3.0	355
80–315A	46.5	12.9	110	54	2900	30	3.0	340
80–315B	44.5	12.4	100	53	2900	30	3.0	340
80–315C	41	11.4	85	51	2900	22	3.0	275
80–125(I)	100	27.8	20	76	2900	11	4.5	163
80–125(I)A	89	24.7	16	74	2900	7.5	4.5	113
80–160(I)	100	27.8	32	76	2900	15	4.5	184
80–160(I)A	93.5	26.0	28	74	2900	11	4.5	174
80–160(I)B	86.6	24.1	24	72	2900	11	4.5	174
80–200(I)	100	27.8	50	74	2900	22	4.0	251
80–200(I)A	93.5	26.0	44	73	2900	18.5	4.0	220
80–200(I)B	87	24.2	38	71	2900	15	4.0	198
80–250(I)	100	27.8	80	69	2900	37	4.0	330
80–250(I)A	93.5	26.0	70	68	2900	30	4.0	315
80–250(I)B	87	24.2	60	66	2900	30	4.0	315
100–100	100	27.8	12.5	76	2900	5.5	4.5	113
100–100A	89	47	10	74	2900	4	4.5	191
100–125	100	27.8	20	76	2900	11	4.5	169
100–125A	89	24.7	16	74	2900	7.5	4.5	118
100–160	100	27.8	32	76	2900	15	4.5	191
100–160A	93.5	26.0	28	74	2900	11	4.5	181
100–160B	86.6	24.1	24	72	2900	11	4.5	181
100–200	100	27.8	50	74	2900	22	4.0	245
100–200A	93.5	26.0	44	73	2900	18.5	4.0	215
100–200B	87	24.2	38	71	2900	15	4.0	193
100–250	100	27.8	80	69	2900	37	4.0	345
100–250A	93.5	26.0	70	68	2900	30	4.0	330
100–250B	79	23	60	66	2900	22	4.0	330
100–315	100	27.8	125	66	2900	75	4.0	689
100–315A	95	26.4	113	66	2900	55	4.0	549
100–315B	90	25	101	65	2900	45	4.0	439
100–315C	82	22.8	85	63	2900	37	4.0	385
100–160(I)	160	44.4	32	79	2900	22	5.6	210
100–160(I)A	140	39	28	76	2900	18.5	5.0	210
100–200(I)	160	44.4	50	79	2900	37	5.2	402
100–200(I)A	140	39	45	74	2900	30	4.5	395
100–200(I)B	100	27.8	40	72	2900	22	4.5	360
125–125	160	44.4	20	80	2900	15	4.0	220
125–125A	143	39.7	16	77	2900	11	4.0	210
125–160	160	44.4	32	78	2900	22	4.0	265
125–160A	150	41.7	28	76	2900	18.5	4.0	230
125–160B	138	38.3	24	73	2900	15	4.0	215
125–200	160	44.4	50	77	2900	37	5.5	395
125–200A	150	41.7	44	76	2900	30	5.5	380
125–200B	138	38.3	37.5	75	2900	22	5.5	320
125–250	160	44.4	80	75	2900	55	5.0	580
125–250A	150	41.7	70	74	2900	45	5.5	490
125–250B	138	38.3	60	73	2900	37	5.5	430
125–315	160	44.7	125	70	2900	90	5.0	790
125–315A	150	41.7	110	70	2900	75	5.0	710
125–315B	143	39.7	100	69	2900	75	5.0	705
125–315C	134	37.2	88	67	2900	55	5.0	585

型 号	流量		扬程	效率	转速	电机功率	必需汽蚀余量	重量
	m^3/h	l/s	(m)	(%)	(r/min)	(kw)	(m)	(kg)
150–125	160	44.4	24	76	2900	11	4.0	210
150–125A	150	41.7	16	77	2900	7.5	4.0	130
150–160	160	44.4	32	75	2900	22	4.0	270
150–160A	150	41.7	28	76	2900	18.5	4.0	230
150–160B	140	39	24	73	2900	15	4.0	220
150–200	200	55.6	12.5	78	1450	15	3.0	265
150–200A	176	49.7	10	76	1450	11	3.0	244
150–250	200	55.6	20	79	1450	18.5	3.0	300
150–250A	184.4	51.2	17	78	1450	15	3.0	262
150–250B	167	46.4	14	76	1450	11	3.0	241
150–315	200	55.6	32	78	1450	30	2.5	410
150–315A	187	51.9	28	77	1450	22	3.5	335
150–315B	173	48.1	24	76	1450	18.5	3.5	315
150–400	200	55.6	50	75	1450	45	3.5	490
150–400A	187	51.9	44	74	1450	37	3.5	454
150–400B	174	48.3	38	73	1450	30	3.5	435
150–400C	160	44.4	32	71	1450	22	3.5	365
150–250(I)	200	55.6	80	76	2900	75	4.5	702
150–250(I)A	187	51.9	70	75	2900	55	4.5	561
150–250(I)B	173	48.1	60	74	2900	45	4.5	460
200–200	200	55.6	12.5	78	1450	15	3.0	265
200–200A	179	49.7	10	76	1450	11	3.0	244
200–250	200	55.6	20	79	1450	18.5	3.0	305
200–250A	184.4	51.2	17	78	1450	15	3.0	267
200–250B	167	46.4	14	76	1450	11	3.0	246
200–315	200	55.6	32	78	1450	30	3.5	417
200–315A	189	51.9	28	77	1450	22	3.5	342
200–315B	173	48.1	24	76	1450	18.5	3.5	322
200–400	200	55.6	50	75	1450	45	3.5	498
200–400A	187	51.9	44	74	1450	37	3.5	462
200–400B	174	48.6	38	73	1450	30	3.5	443
200–400C	160	44.4	32	71	1450	22	3.5	373
200–250(I)	400	111.1	20	80	1450	30	4.0	475
200–250(I)A	358	99.4	16	78	1450	20	4.0	405
200–250(I)B	322	89.4	13	75	1450	18.5	4.0	387
200–315(I)	400	111.4	32	80	1450	55	4.0	675
200–315(I)A	374	103.9	28	79	1450	45	4.0	560
200–315(I)B	346	96.1	24	78	1450	37	4.0	535
200–400(I)	400	111.4	50	81	1450	75	4.0	830
200–400(I)A	374	103.9	44	80	1450	75	4.0	830
200–400(I)B	346	96.1	38	78	1450	55	5.0	685
200–400(I)C	320	88.9	32	76	1450	45	5.0	580
250–250	550	152.8	20	82	1450	45	5.0	620
250–250A	500	139	17	80	1450	37	5.0	550
250–250B	500	139	12	75	1450	30	5.0	480
250–315	550	152.8	32	80	1450	75	5.5	890
250–315A	500	139	28	78	1450	55	5.5	690
250–315B	450	125	24	74	1450	45	5.5	620
250–400	500	139	50	72	1450	90	4.5	1530
65–315	12.5	3.47	32	37	1450	4	2.5	
80–315	25	4.94	32	52	1450	5.5	2.5	
100–250	50	13.9	20	68	1450	5.5	2.0	
100–250A	46.8	13.0	17.5	68	1450	4	2.0	
100–315	50	13.9	32	63	1450	11	2.0	
100–315A	47.7	13.1	28.5	63	1450	7.5	2.0	
125–200	100	27.8	12.5	76	1450	7.5	2.5	
125–250	100	27.8	20	76	1450	11	2.5	
125–315	100	27.8	32	73	1450	15	2.5	
125–315A	95.5	26.5	28.5	72	1450	11	2.5	

ZW ZWZ ZX ZXZ



◆型号意义

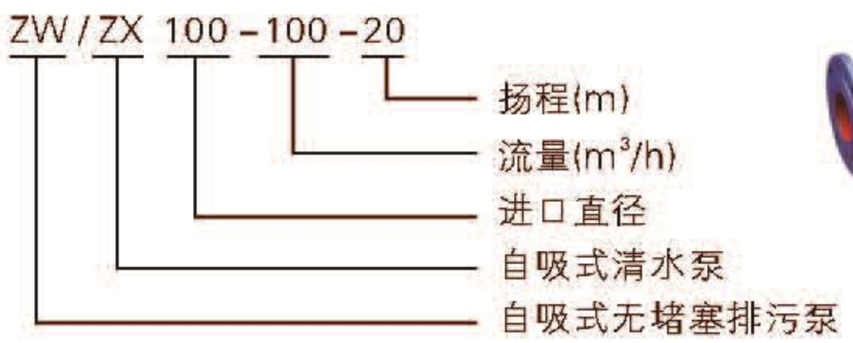



◆ZW、ZWZ(直联)型自吸无堵塞排污泵性能参数表

型　号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)
ZW25-8-15	8	15	2.2	2900	45	2.0
ZW32-5-20	5	20	2.2	2900	45	2.5
ZW32-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5
ZW32-9-30	9	30	3	2900	48	2.5
ZW40-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5
ZW40-20-15	20	15	2.2	2900	45	2.5
ZW40-15-30	15	30	3	2900	48	2.5
ZW50-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5
ZW50-20-12	20	12	2.2	2900	45	2.5
ZW50-15-30	15	30	3	2900	48	2.5
ZW50-20-35	20	35	5.5	2900	48	2.5
ZW65-30-18	30	18	4	1450	45	2.5
ZW65-25-30	25	30	5.5	2900	50	3.0
ZW65-25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0
ZW65-40-25	40	25	7.5	1450	50	3.0
ZW65-65-25	65	25	7.5	2900	52	3.0
ZW80-40-16	40	16	4	1450	50	3.0
ZW80-40-25	40	25	7.5	1450	50	3.0
ZW80-25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0
ZW80-65-25	65	25	7.5	2900	52	3.0
ZW80-80-35	80	35	15	2900	45	3.0
ZW80-80-35	80	35	15	1450	50	3.0
ZW80-50-60	50	60	22	2900	55	3.0
ZW100-100-15	100	15	7.5	1450	50	4.0
ZW100-80-20	80	20	7.5	1450	53	4.0
ZW100-100-20	100	20	11	1450	53	4.0
ZW100-100-30	100	30	22	1450	53	4.0
ZW125-120-20	120	20	15	1450	55	4.5
ZW150-180-14	180	14	15	1450	60	5.0
ZW150-180-20	180	20	22	1450	60	5.0
ZW150-180-30	180	30	37	1450	65	5.0
ZW150-180-38	180	38	55	1450	45	5.0
ZW200-280-14	280	14	22	1450	65	5.0
ZW200-280-28	280	28	55	1450	55	4.8
ZW250-420-20	420	20	55	1450	61	6.0
ZW300-800-14	800	14	55	1450	65	6.0

◆ZX、ZXZ(直联)型自吸清水泵性能参数表

型　号	流　量		扬程	吸程	转速	自吸性能	功率(kw)	
	(m³/h)	(l/s)	(m)	(m)	(rmin)	(min/5m)	轴功率	电机功率
25ZX3.2-20	3.2	0.9	20	6.5	2900	1.9	0.46	0.75
25ZX3.2-32	3.2	0.9	32	6.5	2900	1.8	0.8	1.1
40ZX6.3-20	6.3	1.8	20	6.5	2900	1.9	0.87	1.1
40ZX10-40	10	2.8	40	6.5	2900	1.5	2.7	4
50ZX15-12	15	4.2	12	6.5	2900	2.4	1.1	1.5
50ZX18-20	18	5	20	6.5	2900	1.9	1.8	2.2
50ZX12.5-32	12.5	3.5	32	6.5	2900	1.5	2.1	3
50ZX20-30	20	5.6	30	6.5	2900	1.5	2.6	4
50ZX14-35	14	3.9	35	6.5	2900	1.5	2.7	4
50ZX10-40	10	2.8	40	6.5	2900	1.5	2.7	4
50ZX12.5-50	12.5	3.5	50	6.5	2900	1.4	4.3	5.5
50ZX15-60	15	4.2	60	6.5	2900	1.3	6.2	7.5
50ZX20-75	20	5.6	75	6.5	2900	1.3	9.8	11
65ZX30-15	30	8.3	15	6.5	2900	2	1.9	3
65ZX25-32	25	6.9	32	6	2900	1.5	4.4	5.5
80ZX35-13	35	9.7	13	6	2900	3.4	1.9	3
80ZX43-17	43	12	17	6	2900	1.8	3.1	4
80ZX40-22	40	11.1	22	6	2900	1.9	4.4	5.5
80ZX50-25	50	13.9	25	6	2900	1.5	5.2	7.5
80ZX50-32	50	13.9	32	6	2900	1.5	6.8	7.5
80ZX60-55	60	16.7	55	6	2900	1.5	15	18.5
80ZX60-70	60	16.7	70	6	2900	1.2	20.1	22
100ZX100-20	100	27.8	20	6	2900	1.8	7.8	11
100ZX100-40	100	27.8	40	6	2900	1.8	16.3	22
100ZX100-65	100	27.8	65	6	2900	1.8	27.7	30
100ZX70-75	70	19.4	75	6	2900	1.8	24.2	30
150ZX170-55	170	47.2	55	5	2900	1.8	39.2	45
150ZX170-65	170	47.2	65	5	2900	1.3	46.3	55
150ZX160-80	160	44.4	80	5	2900	1.2	53.6	55
200ZX400-32	400	111.1	32	5	1450	2	52.1	55
200ZX280-63	280	77.8	63	5	1450	1.5	73.9	90
200ZX350-65	350	97.2	65	5	1450	1.5	97.2	110
250ZX550-32	550	152.8	32	5	1450	2	72.3	75
250ZX400-50	400	111.1	50	5	1450	2	80	90
250ZX450-55	450	125	55	5	1450	2	102.1	110
250ZX400-75	400	111.1	75	5	1450	1.5	125.6	132
300ZX600-32	600	166.7	32	5	1450	2	79.2	90
300ZX500-50	500	138.9	50	5	1450	2	104.6	110
300ZX550-55	550	152.8	55	5	1450	2	117.6	132



◆D型多级离心水泵性能参数表

型 号	级数	流量Q		扬程 (m)	转速 (r/min)	电机功率 (kw)	允许吸上真空高度 (m)
		(m^3/h)	(l/s)				
50D8	3	12.6 18.0 21.6	3.5 5.0 6.0	29.1 25.5 21.9	2950	2.2	7.05 6.6 6.2
	4	12.6 18.0 21.6	3.5 5.0 6.0	38.8 34.0 29.2	2950	3	7.05 6.6 6.2
	5	12.6 18.0 21.6	3.5 5.0 6.0	48.5 42.5 36.5	2950	4	7.05 6.6 6.2
	6	12.6 18.0 21.6	3.5 5.0 6.0	58.2 51.0 43.8	2950	5.5	7.05 6.6 6.2
	7	12.6 18.0 21.6	3.5 5.0 6.0	67.9 59.5 51.1	2950	5.5	7.05 6.6 6.2
	8	12.6 18.0 21.6	3.5 5.0 6.0	77.6 68.0 58.4	2950	7.5	7.05 6.6 6.2
	9	12.6 18.0 21.6	3.5 5.0 6.0	87.6 76.5 65.7	2950	7.5	7.05 6.6 6.2
80D12	2	25.4 32.4 39.9	7.06 9.0 11.08	26.8 23.6 18.9	2950	4	6.8 6.7 6.6
	3	25.4 32.4 39.9	7.06 9.0 11.08	40.3 35.3 28.3	2950	5.5	6.8 6.7 6.6
	4	25.4 32.4 39.9	7.06 9.0 11.08	53.7 47.1 37.3	2950	7.5	6.8 6.7 6.6
	5	25.4 32.4 39.9	7.06 9.0 11.08	67.1 58.9 47.1	2950	11	6.8 6.7 6.6
	6	25.4 32.4 39.9	7.06 9.0 11.08	80.6 70.7 56.6	2950	11	6.8 6.7 6.6
	7	25.4 32.4 39.9	7.06 9.0 11.08	94 82.5 66	2950	15	6.8 6.7 6.6
	8	25.4 32.4 39.9	7.06 9.0 11.08	107.4 94 75.7	2950	15	6.8 6.7 6.6
	9	25.4 32.4 39.9	7.06 9.0 11.08	120.6 106.1 84.9	2950	18.5	6.8 6.7 6.6
100D16	3	39.6 54.0 72.0	11 15 20	53.4 46.5 32.4	2950	11	6.7 6.6 6.3
	4	39.6 54.0 72.0	11 15 20	71.2 62 43.2	2950	15	6.7 6.6 6.3
	5	39.6 54.0 72.0	11 15 20	89 77.5 54	2950	18.5	6.7 6.6 6.3
	6	39.6 54.0 72.0	11 15 20	106.8 93 64.8	2950	22	6.7 6.6 6.3
	7	39.6 54.0 72.0	11 15 20	124.6 108.5 75.6	2950	30	6.7 6.6 6.3
	8	39.6 54.0 72.0	11 15 20	142.4 124 86.4	2950	30	6.7 6.6 6.3
	9	39.6 54.0 72.0	11 15 20	160.2 139.5 97.2	2950	30	6.7 6.6 6.3
125D25	2	72.0 101 119	20 28 33	51.2 43.0 35.0	2950	22	6
	3	72.0 101 119	20 28 33	76.8 64.5 52.5	2950	30	6
	4	72.0 101 119	20 28 33	102.4 86.0 70.0	2950	37	6
	5	72.0 101 119	20 28 33	128 107.5 87.5	2950	45	6
	6	72.0 101 119	20 28 33	153.6 129.0 105.0	2950	55	6
	7	72.0 101 119	20 28 33	179.2 150.5 122.5	2950	75	6
	8	72.0 101 119	20 28 33	204.8 172.0 140.0	2950	75	6
	9	72.0 101 119	20 28 33	230.4 193.5 157.5	2950	90	6
150D30	2	119 155 190	33.1 43.1 52.8	66 60 52	1480	45	7.2 6.9 5.8
	3	119 155 190	33.1 43.1 52.8	98.1 92.1 84.0	1480	75	7.2 6.9 5.8
	4	119 155 190	33.1 43.1 52.8	130.8 122.8 112.0	1480	90	7.2 6.9 5.8
	5	119 155 190	33.1 43.1 52.8	163.5 152.5 140.0	1480	115	7.2 6.9 5.8
	6	119 155 190	33.1 43.1 52.8	196.2 184.2 168.0	1480	135	7.2 6.9 5.8
	7	119 155 190	33.1 43.1 52.8	228.9 214.9 196.0	1480	155	7.2 6.9 5.8
	8	119 155 190	33.1 43.1 52.8	261.6 245.6 224.0	1480	180	7.2 6.9 5.8
	9	119 155 190	33.1 43.1 52.8	294.3 276.3 252.0	1480	225	7.2 6.9 5.8
	10	119 155 190	33.1 43.1 52.8	327.0 307.0 280.0	1480	225	7.2 6.9 5.8
200D43	2	185 280 335	51.4 77.8 93.1	94 86 76	1480	115	2.5 4.0 5.2
	3	185 280 335	51.4 77.8 93.1	141 129 114	1480	155	2.5 4.0 5.2
	4	185 280 335	51.4 77.8 93.1	188 172 152	1480	225	2.5 4.0 5.2
	5	185 280 335	51.4 77.8 93.1	235 215 190	1480	260	2.5 4.0 5.2
	6	185 280 335	51.4 77.8 93.1	282 258 228	1480	300	2.5 4.0 5.2
	7	185 280 335	51.4 77.8 93.1	329 306 266	1480	350	2.5 4.0 5.2
	8	185 280 335	51.4 77.8 93.1	376 344 304	1480	410	2.5 4.0 5.2
	9	185 280 335	51.4 77.8 93.1	423 387 342	1480	440	2.5 4.0 5.2

D DG





◆型号意义

D (DG) 155 – 67 × 9


- 9 — 级数
- 67 — 单级扬程(米)
- 155 — 流量(米³/时)
- (DG) — 多级锅炉给水泵
- D — 多级离心水泵

◆D、DG型多级离心泵性能参数表

型　号	转速 (r/min)	流量		扬程 (m)	效率 (%)	功率(kw)		必需汽蚀余量 (m)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率	电机功率	
D、DG6–25×3	2950	6.3	1.75	75	45	2.86	5.5	2.0
D、DG6–25×4	2950	6.3	1.75	100	45	3.81	7.5	2.0
D、DG6–25×5	2950	6.3	1.75	125	45	4.77	7.5	2.0
D、DG6–25×6	2950	6.3	1.75	150	45	5.72	11	2.0
D、DG6–25×7	2950	6.3	1.75	175	45	6.67	11	2.0
D、DG6–25×8	2950	6.3	1.75	200	45	7.63	15	2.0
D、DG6–25×9	2950	6.3	1.75	225	45	8.52	15	2.0
D、DG6–25×10	2950	6.3	1.75	250	45	9.53	18.5	2.0
D、DG6–25×11	2950	6.3	1.75	275	45	10.5	18.5	2.0
D、DG6–25×12	2950	6.3	1.75	300	45	11.44	18.5	2.0
D、DG12–25×3	2950	12.5	3.47	75	54	4.73	7.5	2.0
D、DG12–25×4	2950	12.5	3.47	100	54	6.30	11	2.0
D、DG12–25×5	2950	12.5	3.47	125	54	7.88	11	2.0
D、DG12–25×6	2950	12.5	3.47	150	54	9.46	15	2.0
D、DG12–25×7	2950	12.5	3.47	175	54	11.0	15	2.0
D、DG12–25×8	2950	12.5	3.47	200	54	12.51	18.5	2.0
D、DG12–25×9	2950	12.5	3.47	225	54	14.18	18.5	2.0
D、DG12–25×10	2950	12.5	3.47	250	54	15.76	22	2.0
D、DG12–25×11	2950	12.5	3.47	275	54	17.34	22	2.0
D、DG12–25×12	2950	12.5	3.47	300	54	18.9	30	2.0
D、DG25–30×3	2950	25	6.94	90	62	9.88	15	2.2
D、DG25–30×4	2950	25	6.94	120	62	13.1	18.5	2.2
D、DG25–30×5	2950	25	6.94	150	62	16.47	22	2.2
D、DG25–30×6	2950	25	6.94	180	62	19.77	30	2.2
D、DG25–30×7	2950	25	6.94	210	62	23.1	30	2.2
D、DG25–30×8	2950	25	6.94	240	62	26.4	37	2.2
D、DG25–30×9	2950	25	6.94	270	62	29.65	37	2.2
D、DG25–30×10	2950	25	6.94	300	62	32.9	45	2.2
D、DG46–30×3	2950	46	12.8	90	70	16.11	22	3.0
D、DG46–30×4	2950	46	12.8	120	70	21.48	30	3.0
D、DG46–30×5	2950	46	12.8	150	70	26.85	37	3.0
D、DG46–30×6	2950	46	12.8	180	70	32.21	37	3.0
D、DG46–30×7	2950	46	12.8	210	70	37.58	45	3.0
D、DG46–30×8	2950	46	12.8	240	70	42.95	55	3.0
D、DG46–30×9	2950	46	12.8	270	70	48.32	55	3.0
D、DG46–30×10	2950	46	12.8	300	70	53.69	75	3.0
D、DG46–50×3	2950	46	12.8	150	63	29.83	37	2.8
D、DG46–50×4	2950	46	12.8	200	63	39.77	45	2.8
D、DG46–50×5	2950	46	12.8	250	63	49.71	55	2.8
D、DG46–50×6	2950	46	12.8	300	63	59.65	75	2.8
D、DG46–50×7	2950	46	12.8	350	63	69.6	90	2.8
D、DG46–50×8	2950	46	12.8	400	63	79.54	90	2.8
D、DG46–50×9	2950	46	12.8	450	63	89.48	110	2.8
D、DG46–50×10	2950	46	12.8	500	63	99.42	110	2.8
D、DG46–50×11	2950	46	12.8	550	63	109.36	132	2.8
D、DG46–50×12	2950	46	12.8	600	63	119.3	132	2.8
D、DG85–45×2	2950	85	23.6	90	72	28.94	37	4.2
D、DG85–45×3	2950	85	23.6	135	72	43.4	55	4.2
D、DG85–45×4	2950	85	23.6	180	72	57.87	75	4.2
D、DG85–45×5	2950	85	23.6	225	72	72.34	90	4.2
D、DG85–45×6	2950	85	23.6	270	72	86.81	110	4.2
D、DG85–45×7	2950	85	23.6	315	72	101.3	132	4.2
D、DG85–45×8	2950	85	23.6	360	72	115.7	132	4.2
D、DG85–45×9	2950	85	23.6	405	72	130.2	160	4.2
D、DG155–30×2	2950	155	43	60	77	32.84	55	3.2
D、DG155–30×3	2950	155	43	60	77	49.26	75	3.2
D、DG155–30×4	2950	155	43	120	77	65.68	90	3.2
D、DG155–30×5	2950	155	43	150	77	82.10	110	3.2
D、DG155–30×6	2950	155	43	180	77	98.52	132	3.2
D、DG155–30×7	2950	155	43	210	77	114.97	160	3.2
D、DG155–30×8	2950	155	43	240	77	131.36	180	3.2
D、DG155–30×9	2950	155	43	270	77	147.78	180	3.2
D、DG155–30×10	2950	155	43	300	77	164.20	225	3.2
D、DG155–67×3	2950	155	43	201	74	114.7	132	5.0
D、DG155–67×4	2950	155	43	268	74	152.6	185	5.0
D、DG155–67×5	2950	155	43	335	74	191.1	220	5.0
D、DG155–67×6	2950	155	43	402	74	229.3	280	5.0
D、DG155–67×7	2950	155	43	469	74	267.5	350	5.0
D、DG155–67×8	2950	155	43	536	74	305.7	350	5.0
D、DG155–67×9	2950	155	43	603	74	344	440	5.0
D、DG280–43×2	1480	280	77.8	86	77	85.17	110	4.0
D、DG280–43×3	1480	280	77.8	129	77	127.7	150	4.0
D、DG280–43×4	1480	280	77.8	172	77	170.3	230	4.0
D、DG280–43×5	1480	280	77.8	215	77	212.9	300	4.0
D、DG280–43×6	1480	280	77.8	258	77	255.5	300	4.0
D、DG280–43×7	1480	280	77.8	301	77	298.1	350	4.0
D、DG280–43×8	1480	280	77.8	344	77	304.7	410	4.0
D、DG280–43×9	1480	280	77.8	387	77	383.2	430	4.0
D、DG280–65×6	1480	280	77.8	390	73	407.4	500	3.0
D、DG280–65×7	1480	280	77.8	455	73	475.3	680	3.0
D、DG280–65×8	1480	280	77.8	520	73	543.2	680	3.0
D、DG280–65×9	1480	280	77.8	585	73	611.1	850	3.0
D、DG280–65×10	1480	280	77.8	650	73	579	850	3.0
D、DG450–60×3	1480	450	125	180	79	229.2	360	4.2
D、DG450–60×4	1480	450	125	240	79	372.3	500	4.2
D、DG450–60×5	1480	450	125	300	79	465.4	680	4.2
D、DG450–60×6	1480	450	125	360	79	558.2	680	4.2
D、DG450–60×7	1480	450	125	420	79	651.5	850	4.2
D、DG450–60×8	1480	450	125	480	79	744.6	850	4.2
D、DG450–60×9	1480	450	125	540	79	837.7	1050	4.2
D、DG450–60×10	1480	450	125	600	79	930.8	1050	4.2



◆型号意义

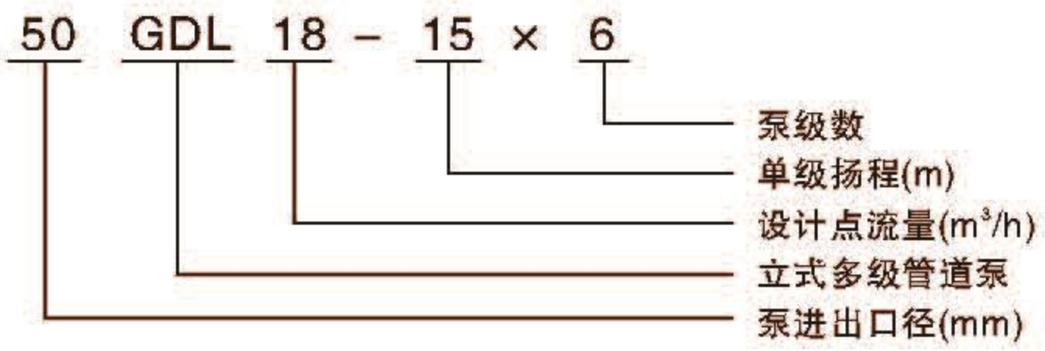

◆GDL型立式多级管道泵性能参数表

型　号	转速 (r/min)	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	吸程 (m)	电机功率 (kw)
25GDL2-12×3	2900	2	36	7.5	1.1
25GDL2-12×4	2900	2	48	7.5	1.1
25GDL2-12×5	2900	2	60	7.5	1.5
25GDL2-12×6	2900	2	72	7.5	1.5
25GDL2-12×7	2900	2	84	7.5	2.2
25GDL2-12×8	2900	2	96	7.5	2.2
25GDL2-12×9	2900	2	108	7.5	2.2
25GDL2-12×10	2900	2	120	7.5	3
25GDL2-12×11	2900	2	132	7.5	3
25GDL2-12×12	2900	2	144	7.5	3
25GDL4-11×3	2900	4	33	7.5	1.1
25GDL4-11×4	2900	4	44	7.5	1.5
25GDL4-11×5	2900	4	55	7.5	2.2
25GDL4-11×6	2900	4	66	7.5	2.2
25GDL4-11×7	2900	4	77	7.5	3
25GDL4-11×8	2900	4	88	7.5	3
25GDL4-11×9	2900	4	99	7.5	3
25GDL4-11×10	2900	4	110	7.5	4
25GDL4-11×11	2900	4	121	7.5	4
25GDL4-11×12	2900	4	132	7.5	4
25GDL4-11×13	2900	4	143	7.5	4
40GDL6-12×3	2900	6	36	7.5	1.5
40GDL6-12×4	2900	6	48	7.5	2.2
40GDL6-12×5	2900	6	60	7.5	2.2
40GDL6-12×6	2900	6	72	7.5	3
40GDL6-12×7	2900	6	84	7.5	3
40GDL6-12×8	2900	6	96	7.5	4
40GDL6-12×9	2900	6	108	7.5	4
40GDL6-12×10	2900	6	120	7.5	4
40GDL6-12×11	2900	6	132	7.5	5.5
40GDL6-12×12	2900	6	144	7.5	5.5
50GDL12-15×2	2900	12	30	7	2.2
50GDL12-15×3	2900	12	45	7	3
50GDL12-15×4	2900	12	60	7	4
50GDL12-15×5	2900	12	75	7	5.5
50GDL12-15×6	2900	12	90	7	5.5
50GDL12-15×7	2900	12	105	7	7.5
50GDL12-15×8	2900	12	120	7	7.5
50GDL12-15×9	2900	12	135	7	11
50GDL12-15×10	2900	12	150	7	11
50GDL18-15×3	2900	18	45	7	4
50GDL18-15×4	2900	18	60	7	5.5
50GDL18-15×5	2900	18	75	7	7.5
50GDL18-15×6	2900	18	90	7	7.5
50GDL18-15×7	2900	18	105	7	11
50GDL18-15×8	2900	18	120	7	11
50GDL18-15×9	2900	18	135	7	15
50GDL18-15×10	2900	18	150	7	15
65GDL24-12×2	2900	24	24	6	3
65GDL24-12×3	2900	24	36	6	4
65GDL24-12×4	2900	24	48	6	5.5
65GDL24-12×5	2900	24	60	6	7.5
65GDL24-12×6	2900	24	72	6	7.5
65GDL24-12×7	2900	24	84	6	11
65GDL24-12×8	2900	24	96	6	11
65GDL24-12×9	2900	24	108	6	15
65GDL24-12×10	2900	24	120	6	15
80GDL36-12×2	2900	36	24	5.5	4
80GDL36-12×3	2900	36	36	5.5	5.5
80GDL36-12×4	2900	36	48	5.5	7.5
80GDL36-12×5	2900	36	60	5.5	11
80GDL36-12×6	2900	36	72	5.5	11
80GDL36-12×7	2900	36	84	5.5	15
80GDL36-12×8	2900	36	96	5.5	15
80GDL36-12×9	2900	36	108	5.5	18.5
80GDL36-12×10	2900	36	120	5.5	18.5
80GDL54-14×2	2900	54	28	5	7.5
80GDL54-14×3	2900	54	42	5	11
80GDL54-14×4	2900	54	56	5	15
80GDL54-14×5	2900	54	70	5	18.5
80GDL54-14×6	2900	54	84	5	18.5
80GDL54-14×7	2900	54	98	5	22
100GDL72-14×2	2900	72	28	4.5	11
100GDL72-14×3	2900	72	42	4.5	15
100GDL72-14×4	2900	72	56	4.5	18.5
100GDL72-14×5	2900	72	70	4.5	22
100GDL72-14×6	2900	72	84	4.5	30
100GDL72-14×7	2900	72	98	4.5	30

VMG



◆型号意义

VMG 50 – 25×3

- 级数
- 单级扬程(m)
- 进水口径(mm)
- 立式多级离心泵

◆VMG型立式多级泵性能参数表

型　号	转速 (r/min)	流量		扬程 (m)	电机功率 (kw)
		m^3/h	l/s		
VMG40–25×3	2950	3.75	1.04	76.5	4
		6.3	1.75	75	
		7.5	2.08	73.5	
VMG40–25×4		3.75	1.04	102	5.5
		6.3	1.75	100	
		7.5	2.08	98	
VMG40–25×5		3.75	1.04	127.5	7.5
		6.3	1.75	125	
		7.5	2.08	122.5	
VMG40–25×6		3.75	1.04	153	7.5
		6.3	1.75	150	
		7.5	2.08	147	
VMG40–25×7		3.75	1.04	178.5	11
		6.3	1.75	175	
		7.5	2.08	171.5	
VMG40–25×8		3.75	1.04	204	11
		6.3	1.75	200	
		7.5	2.08	196	
VMG40–25×9		3.75	1.04	229.5	11
		6.3	1.75	225	
		7.5	2.08	220.5	
VMG40–25×10		3.75	1.04	255	15
		6.3	1.75	250	
		7.5	2.08	245	
VMG40–25×11		3.75	1.04	280.5	15
		6.3	1.75	275	
		7.5	2.08	269.5	
VMG40–25×12		3.75	1.04	306	18.5
		6.3	1.75	300	
		7.5	2.08	294	
VMG50–25×3	2950	7.5	2.08	84.6	5.5
		12.5	3.47	75	
		15.0	4.17	69	
VMG50–25×4		7.5	2.08	112.8	7.5
		12.5	3.47	100	
		15.0	4.17	92	
VMG50–25×5		7.5	2.08	141	11
		12.5	3.47	125	
		15.0	4.17	115	
VMG50–25×6		7.5	2.08	169.2	11
		12.5	3.47	150	
		15.0	4.17	138	
VMG50–25×7		7.5	2.08	197.4	15
		12.5	3.47	175	
		15.0	4.17	61	
VMG50–25×8		7.5	2.08	225.6	15
		12.5	3.47	200	
		15.0	4.17	184	
VMG50–25×9		7.5	2.08	253.8	18.5
		12.5	3.47	225	
		15.0	4.17	207	
VMG50–25×10		7.5	2.08	282	18.5
		12.5	3.47	250	
		15.0	4.17	230	
VMG50–25×11		7.5	2.08	310.2	22
		12.5	3.47	275	
		15.0	4.17	253	
VMG50–25×12		7.5	2.08	338.4	22
		12.5	3.47	300	
		15.0	4.17	276	
VMG65–30×3	2950	15	4.17	102	11
		25	6.94	90	
		30	8.33	82.5	
VMG65–30×4		15	4.17	136	15
		25	6.94	120	
		30	8.33	110	
VMG65–30×5		15	4.17	170	22
		25	6.94	150	
		30	8.33	137	
VMG65–30×6		15	4.17	204	22
		25	6.94	180	
		30	8.33	165	
VMG65–30×7		15	4.17	238	30
		25	6.94	210	
		30	8.33	192	
VMG65–30×8		15	4.17	272	30
		25	6.94	240	
		30	8.33	220	
VMG65–30×9		15	4.17	306	37
		25	6.94	270	
		30	8.33	247	
VMG65–30×10		15	4.17	340	37
		25	6.94	300	
		30	8.33	275	
VMG80–30×3	2950	30	8.33	102	22
		46	12.8	90	
		55	15.3	81	
VMG80–30×4		30	8.33	136	30
		46	12.8	120	
		55	15.3	108	
VMG80–30×5		30	8.33	170	37
		46	12.8	150	
		55	15.3	135	
VMG80–30×6		30	8.33	204	37
		46	12.8	180	
		55	15.3	162	
VMG80–30×7		30	8.33	238	45
		46	12.8	210	
		55	15.3	189	
VMG80–30×8		30	8.33	274	55
		46	12.8	240	
		55	15.3	216	
VMG80–30×9		30	8.33	306	55
		46	12.8	270	
		55	15.3	243	
VMG80–30×10		30	8.33	340	75
		46	12.8	300	
		55	15.3	270	



◆型号意义

80 DL 50-20×4

- 级数为4级
- 设计点单级扬程为20m
- 设计点流量为50m³/h
- 低转速立式多级离心泵 (1450r/min;1480r/min)
- 泵进口直径为80mm

◆DL型立式多级离心泵性能参数表

型 号	流量		扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	电机功率 (kw)
	m³/h	l/s				
50DL12-12×2	9.0 12.6 18.0	2.50 3.50 5.00	24.4	1450	50 54 55	3
50DL12-12×3			36.6			3
50DL12-12×4			48.8			4
50DL12-12×5			61.0			5.5
50DL12-12×6			73.2			7.5
50DL12-12×7			85.4			7.5
50DL12-12×8			97.6			11
50DL12-12×9			109.8			11
50DL12-12×10			122			11
50DL12-12×11			134.2			11
65DL24-15×2	18 24 36	5 6.67 10	30	1450	56 64 62	4
65DL24-15×3			45			5.5(7.5)
65DL24-15×4			60			7.5(11)
65DL24-15×5			75			11
65DL24-15×6			90			11(15)
65DL24-15×7			105			15
65DL24-15×8			120			15(18.5)
65DL24-15×9			135			18.5
65DL32-15×2	22 32 42	6.11 8.88 11.66	30	1450	60 65 60	5.5
65DL32-15×3			45			7.5
65DL32-15×4			60			11
65DL32-15×5			75			15
65DL32-15×6			90			15
65DL32-15×7			105			18.5
65DL32-15×8			120			22
65DL32-15×9			135			22
80DL50-20×2	32 50 73	8.88 13.88 20.27	40	1450	64 70 65	11
80DL50-20×3			60			15
80DL50-20×4			80			22
80DL50-20×5			100			30
80DL50-20×6			120			30
80DL50-20×7			140			37
80DL50-20×8			160			37
100DL72-20×2	50.4 72 90	14 20 25	40	1450	68 72 73	18.5
100DL72-20×3			60			22
100DL72-20×4			80			30
100DL72-20×5			100			37
100DL72-20×6			120			45
100DL72-20×7			140			55
100DL72-20×8			160			55
100DL72-20×9			180			75
100DL72-20×10			200			75
100DL108-20×2 125DL108-20×2	60 108 120	16.67 30 33.33	40	1450	67 72 65	18.5
100DL108-20×3 125DL108-20×3			60			30
100DL108-20×4 125DL108-20×4			80			37
100DL108-20×5 125DL108-20×5			100			45
100DL108-20×6 125DL108-20×6			120			55
100DL108-20×7 125DL108-20×7			140			75
100DL108-20×8 125DL108-20×8			160			75
100DL108-20×9 125DL108-20×9			180			90
150DL150-20×2	108 150 180	30 41.67 50	40	1480	75 80 78	30
150DL150-20×3			60			37
150DL150-20×4			80			45
150DL150-20×5			100			55
150DL150-20×6			120			75
150DL150-20×7			140			75
150DL150-20×8			160			90
150DL200-20×2	120 200 240	33.33 55.55 66.66	40	1480	70 78 75	37
150DL200-20×3			60			55
150DL200-20×4			80			75
150DL200-20×5			100			90
150DL200-20×6			120			110
150DL200-20×7			140			132
150DL200-20×8			160			160

GC BA



◆型号意义

4GC-8×4

4—吸入口径被25除的整数值

GC—锅炉给水泵

8—比转数被10除的整数值

4—级数(即4个叶轮)


◆GC型多级离心泵性能参数表

型 号	流量 m^3/h	扬程 m	转速 r/min	电机功率 kw	最大许可吸上真空高度m
$1\frac{1}{2}$GC-5×2	6	46	2950	3	6.5
$1\frac{1}{2}$GC-5×3	6	69	2950	4	6.5
$1\frac{1}{2}$GC-5×4	6	92	2950	5.5	6.5
$1\frac{1}{2}$GC-5×5	6	115	2950	7.5	6.5
$1\frac{1}{2}$GC-5×6	6	138	2950	7.5	6.5
$1\frac{1}{2}$GC-5×7	6	161	2950	7.5	6.5
$1\frac{1}{2}$GC-5×8	6	184	2950	11	6.5
$1\frac{1}{2}$GC-5×9	6	207	2950	11	6.5
2GC-5×2	10	64	2950	5.5	5.5
2GC-5×3	10	96	2950	7.5	5.5
2GC-5×4	10	128	2950	11	5.5
2GC-5×5	10	160	2950	15	5.5
2GC-5×6	10	192	2950	18.5	5.5
2GC-5×7	10	224	2950	22	5.5
2GC-5×8	10	256	2950	30	5.5
2GC-5×9	10	288	2950	30	5.5
$2\frac{1}{2}$GC-6×2	15 20	62 54	2950	7.5	5.2 4.9
$2\frac{1}{2}$GC-6×3	15 20	93 81	2950	11	5.2 4.9
$2\frac{1}{2}$GC-6×4	15 20	124 108	2950	15	5.2 4.9
$2\frac{1}{2}$GC-6×5	15 20	155 135	2950	18.5	5.2 4.9
$2\frac{1}{2}$GC-6×6	15 20	186 162	2950	22	5.2 4.9
$2\frac{1}{2}$GC-6×7	15 20	217 189	2950	30	5.2 4.9
$2\frac{1}{2}$GC-6×8	15 20	248 216	2950	30	5.2 4.9
$2\frac{1}{2}$GC-6×9	15 20	279 243	2950	37	5.2 4.9



◆BA型单级单吸清水离心泵性能参数表

型 号	流量 m^3/h	流量 l/s	扬程 m	转速 r/min	电机功率 kw
$1\frac{1}{2}$BA-6	11	3.06	17.4	2900	1.5
$1\frac{1}{2}$BA-6A	9.5	2.64	14.2	2900	1.5
$1\frac{1}{2}$BA-6B	9	2.5	11.4	2900	1.5
2BA-6	20	5.56	30.8	2900	4.0
2BA-6A	20	5.56	25.2	2900	3.0
2BA-6B	20	5.56	18.8	2900	2.2
2BA-9	20	5.56	18.5	2900	2.2
2BA-9A	17	4.7	15	2900	1.5
2BA-9B	15	4.2	12	2900	1.5
3BA-6	45	12.5	57	2900	15
3BA-6A	40	11.1	41.5	2900	11
3BA-9	45	12.5	32.6	2900	7.5
3BA-9A	35	9.7	25	2900	5.5
3BA-13	45	12.5	18.8	2900	4.0
3BA-13A	39.6	11	15.0	2900	3.0
3BA-13B	34.2	9.5	12.0	2900	2.2
4BA-6	90	25	91	2900	55
4BA-6A	85	23.6	76	2900	45
4BA-8	90	25	54.2	2900	30
4BA-8A	90	25	43	2900	22
4BA-12	90	25	34.6	2900	15
4BA-12A	85	23.6	28.6	2900	15
4BA-18	90	25	20	2900	11
4BA-18A	80	22.2	15.2	2900	5.5
4BA-25	79	22	14.8	2900	5.5
4BA-25A	72	20	11	2900	4
6BA-8	140	38.8	35.9	1450	30
6BA-8A	140	38.8	28.6	1450	22
6BA-8B	140	38.8	22.0	1450	18.5
6BA-12	160	44.5	20.1	1450	15
6BA-12A	150	41.7	15	1450	11
6BA-18	162	45	12.5	1450	11
6BA-18A	144	40	9.5	1450	7.5
8BA-12	280	77.8	29.1	1450	37
8BA-12A	250	69.5	24	1450	30
8BA-18	285	79.1	18	1450	22
8BA-18A	260	72.2	15.7	1450	18.5
8BA-25	270	75	12.7	1450	15
8BA-25A	238	66	9.9	1450	11

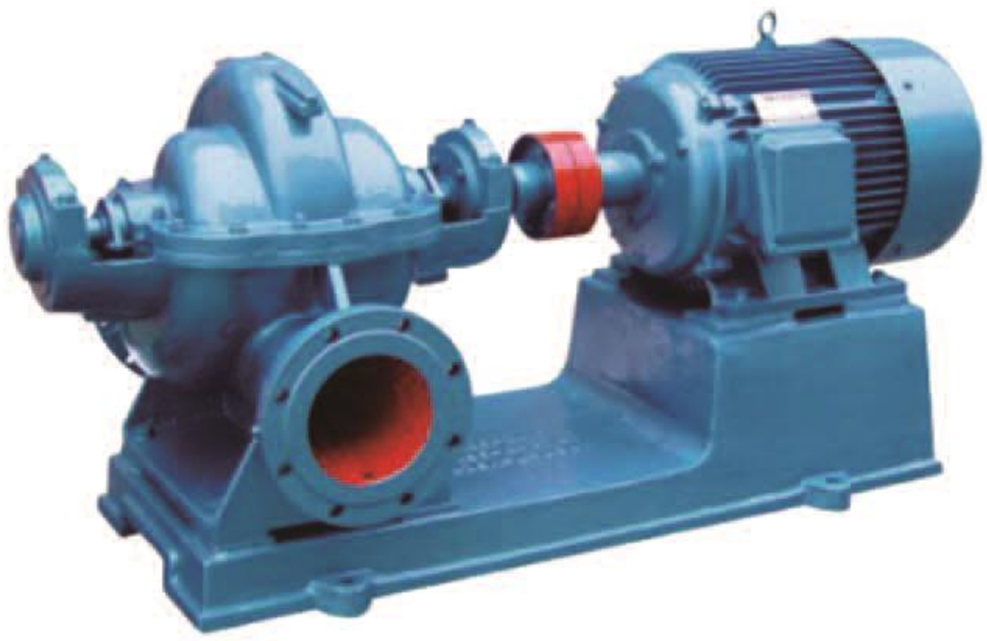

◆型号意义

250 S - 24 A

- A：叶轮外径第一次切割
- 24：设计点扬程
- S：单级双吸水平中开式离心清水泵
- 250：泵吸入口直径(mm)


◆S、SH型双吸泵性能参数表

产品型号		流量 (m^3/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	效率 %	汽蚀余量 m
150S-78	6SH-6	160	78	2950	55	74	4.5
150S-78A	6SH-6A	144	63	2950	45	72	4.5
150S-50	6SH-9	160	50	2950	37	79	4.5
150S-50A	6SH-9A	144	40	2950	30	75	4.5
150S-50B	6SH-9B	133	36	2950	22	70	4.5
200S-95	8SH-6	280	95	2950	110	77	5
200S-95A	8SH-6A	268	87	2950	90	75	5
200S-95B	8SH-6B	245	72	2950	75	74	5
200S-63	8SH-9	280	63	2950	75	81	5
200S-63A	8SH-9A	270	46	2950	55	76	5
200S-42	8SH-13	280	42	2950	45	82	5
200S-42A	8SH-13A	270	36	2950	37	80	5
250S-65	10SH-6	486	65	1450	132	79	3.8
250S-65A	10SH-6A	468	54	1450	110	77	3.8
250S-39	10SH-9	485	39	1450	75	83	3.8
250S-39A	10SH-9A	468	30	1450	55	78	3.8
250S-24	10SH-13	486	24	1450	45	86	3.8
250S-24A	10SH-13A	414	20	1450	37	83	3.8
250S-14	10SH-19	485	14	1450	30	85	3.8
250S-14A	10SH-19A	432	11	1450	22	81	3.8
300S-90	12SH-6	790	90	1450	315	80	4.8
300S-90A	12SH-6A	756	78	1450	280	74	4.8
300S-90B	12SH-6B	720	67	1450	220	73	4.8
300S-58	12SH-9	790	58	1450	180	84	4.8
300S-58A	12SH-9A	720	50	1450	155	82	4.8
300S-58B	12SH-9B	685	43	1450	132	80	4.8
300S-32	12SH-13	790	32	1450	90	87	4.8
300S-32A	12SH-13A	720	26	1450	75	84	4.8
300S-19	12SH-19	790	19	1450	55	87	4.8
300S-19A	12SH-19A	720	16	1450	45	82	4.8
300S-12	12SH-28	790	12	1450	37	83	4.8
300S-12A	12SH-28A	685	10	1450	30	79	4.8
350S-125	14SH-6	1260	125	1450	680	81	5.5
350S-125A	14SH-6A	1181	112	1450	570	78	5.5
350S-125B	14SH-6B	1098	96	1450	500	77	5.5
350S-75	14SH-9	1260	75	1450	360	85	5.5
350S-75A	14SH-9A	1170	65	1450	280	84	5.5
350S-75B	14SH-9B	1080	55	1450	220	82	5.5
350S-44	14SH-13	1260	44	1450	220	87	5.5
350S-44A	14SH-13A	1116	36	1450	160	84	5.5
350S-26	14SH-19	1260	26	1450	110	88	5.5
350S-26A	14SH-19A	1116	21	1450	90	83	5.5
350S-16	14SH-28	1260	16	1450	75	86	5.5
350S-16A	14SH-28A	1130	12	1450	55	81	5.5
500S-98	20SH-6	2020	98	970	780	79.5	6
500S-98A	20SH-6A	1872	83	970	650	78.5	6
500S-98B	20SH-6B	1746	74	970	550	78	6
500S-59	20SH-9	2020	59	970	460	83	6
500S-59A	20SH-9A	1872	49	970	380	75	6
500S-59B	20SH-9B	1746	40	970	310	74	6
500S-35	20SH-13	2020	35	970	280	88	6
500S-35A	20SH-13A	1746	27	970	215	85	6
500S-22	20SH-19	2020	22	970	185	84	6
500S-22A	20SH-19A	1746	17	970	130	80	6
500S-13	20SH-28	2020	13	970	115	83	6
600S-75	24SH-9	3170	75	970	850	85	8.7
600S-75A	24SH-9A	2880	62	970	780	80	7.5
600S-47	24SH-13	3170	47	970	550	88	7.5
600S-32	24SH-19	3170	32	970	380	88	7.5
600S-32A	24SH-19A	2880	27	970	280	86	7.5
600S-32B	24SH-19B	2680	22	970	240	84	7.5
600S-22	24SH-28	3170	22	970	250	88	7
600S-22A	24SH-28A	2880	18	970	185	87	7
800S-32	32SH-19	5500	32	730	700	84	6.5
800S-32A	32SH-19A	5310	29	730	570	84	6.5

UHB-ZK



◆型号意义

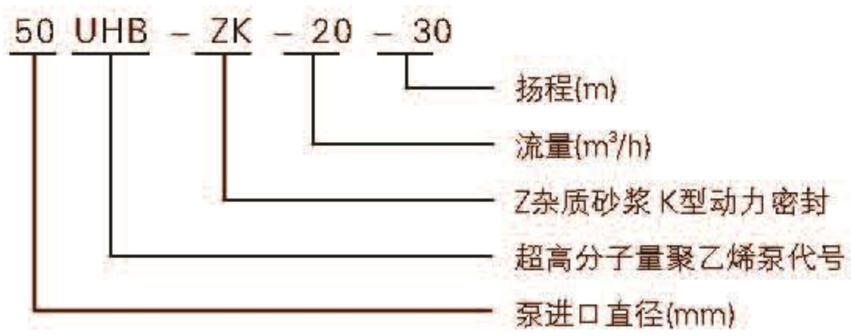

◆UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵性能参数表

型　号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率(kw)	
				轴功率	配备电机
32UHB-ZK-3-13	3	13	2900	0.3	0.75
32UHB-ZK-5-12	5	12	2900	0.42	0.75
32UHB-ZK-7-10	7	10	2900	0.5	0.75
32UHB-ZK-3-8	3	18	2900	0.4	1.1
32UHB-ZK-5-15	5	15	2900	0.55	1.1
32UHB-ZK-8-12	8	12	2900	0.7	1.1
32UHB-ZK-5-20	5	20	2900	0.72	1.1
32UHB-ZK-8-18	8	18	2900	1.2	1.5
32UHB-ZK-12-15	12	15	2900	1.3	2.2
32UHB-ZK-5-25	5	25	2900	1.1	2.2
32UHB-ZK-10-20	10	20	2900	1.6	2.2
32UHB-ZK-5-5	5	5	1450	0.25	0.75
32UHB-ZK-15-15	15	15	2900	1.7	2.2
40UHB-ZK-10-30	10	30	2900	2.2	3
40UHB-ZK-15-25	15	25	2900	2.7	3
40UHB-ZK-7.5-6	7.5	6	1450	0.4	0.75
40UHB-ZK-18-20	18	20	2900	2.6	3
40UHB-ZK-10-18	10	18	2900	1.3	2.2
40UHB-ZK-15-15	15	15	2900	1.7	2.2
50UHB-ZK-15-32	15	32	2900	3.5	5.5
50UHB-ZK-20-30	20	30	2900	4.3	5.5
50UHB-ZK-10-7.5	10	7.5	1450	0.6	1.1
50UHB-ZK-25-28	25	28	2900	5.0	5.5
50UHB-ZK-10-35	10	35	2900	3.2	4
50UHB-ZK-12-40	12	40	2900	3.8	5.5
50UHB-ZK-15-43	15	43	2900	5.6	7.5
50UHB-ZK-20-20	20	20	2900	3.0	4
50UHB-ZK-25-18	25	18	2900	3.2	4
50UHB-ZK-30-15	30	15	2900	3.1	4
65UHB-ZK-30-25	30	25	2900	5.3	5.5
65UHB-ZK-35-20	35	20	2900	5.1	5.5
65UHB-ZK-40-15	40	15	2900	4.5	5.5
65UHB-ZK-30-32	30	32	2900	6.5	7.5
65UHB-ZK-15-8	15	8	1450	0.9	1.1
65UHB-ZK-35-25	35	25	2900	6.2	7.5
65UHB-ZK-40-20	40	20	2900	5.9	7.5
65UHB-ZK-10-45	10	45	2900	4.8	7.5
65UHB-ZK-5-11	5	11	1450	0.6	1.1
65UHB-ZK-10-40	10	40	2900	4.2	5.5
65UHB-ZK-20-50	20	50	2900	8.7	11
65UHB-ZK-10-12.5	10	12.5	1450	1.2	2.2
65UHB-ZK-30-50	30	50	2900	12	15
65UHB-ZK-15-12.5	15	12.5	1450	1.6	2.2
65UHB-ZK-30-40	30	40	2900	9.6	11
65UHB-ZK-30-20	30	20	1450	4.8	5.5
65UHB-ZK-35-15	35	15	1450	5.1	5.5
80UHB-ZK-40-20	40	20	2900	5.8	7.5
80UHB-ZK-45-18	45	18	2900	6.1	7.5
80UHB-ZK-50-15	50	15	2900	5.6	7.5
80UHB-ZK-35-45	35	45	2900	10.8	11
80UHB-ZK-17.5-11	17.5	11	1450	1.5	2.2
80UHB-ZK-40-35	40	35	2900	10.2	11
80UHB-ZK-45-32	45	32	2900	10.1	11
80UHB-ZK-50-30	50	30	2900	10.2	11
80UHB-ZK-60-30	60	30	2900	12.6	15
80UHB-ZK-45-50	45	50	2900	14.8	15
80UHB-ZK-22.5-12.5	22.5	12.5	1450	2.3	3
80UHB-ZK-55-40	55	40	2900	14.8	18.5
80UHB-ZK-30-60	30	60	1450	14.6	18.5
80UHB-ZK-40-40	40	40	1450	10.6	11
80UHB-ZK-30-50	30	50	1450	9.98	11
80UHB-ZK-40-50	40	50	1450	13.6	15
80UHB-ZK-50-56	50	56	1450	18.6	22
80UHB-ZK-40-60	40	60	1450	18.1	22
80UHB-ZK-60-55	60	55	1450	21.9	30
100UHB-ZK-50-58	50	58	2900	21	22
100UHB-ZK-50-50	50	50	2900	17.5	18.5
100UHB-ZK-60-50	60	50	2900	21.5	22
100UHB-ZK-60-40	60	40	2900	16.8	18.5
100UHB-ZK-60-30	60	30	2900	13.8	15
100UHB-ZK-70-45	70	45	2900	23.5	30
100UHB-ZK-80-35	80	35	2900	17.8	18.5
100UHB-ZK-100-27	100	27	2900	18.4	22
100UHB-ZK-80-15	80	15	2900	10.2	11
100UHB-ZK-100-20	100	20	2900	15	15
100UHB-ZK-80-50	80	50	2900	27	30
100UHB-ZK-100-45	100	45	2900	28	30
100UHB-ZK-50-11	50	11	1450	4.2	5.5
100UHB-ZK-120-40	120	40	2900	28.5	30
100UHB-ZK-145-28	145	28	2900	29.5	30
100UHB-ZK-80-30	80	30	2900	17.5	18.5
100UHB-ZK-100-25	100	25	2900	17.9	18.5
100UHB-ZK-120-20	120	20	2900	17.2	18.5
100UHB-ZK-140-15	140	15	2900	16.8	18.5
100UHB-ZK-100-20	100	20	2900	14.9	18.5

◆UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵性能参数表（续表）

型　号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率(kw)	
				轴功率	配备电机
100UHB-ZK-120-15	120	15	2900	14.2	18.5
100UHB-ZK-140-10	140	10	2900	14.5	18.5
100UHB-ZK-80-35	80	35	1450	17.8	18.5
100UHB-ZK-80-40	80	40	1450	19.6	30
100UHB-ZK-60-70	60	70	1450	35.9	37
100UHB-ZK-60-65	60	65	1450	33.6	37
100UHB-ZK-50-70	50	70	1450	24.4	37
100UHB-ZK-80-60	80	60	1450	35.9	37
100UHB-ZK-80-50	80	50	1450	26.6	37
100UHB-ZK-100-57	100	57	1450	37.9	45
100UHB-ZK-80-65	80	65	1450	40.3	45
100UHB-ZK-120-50	120	50	1450	39.9	45
100UHB-ZK-100-65	100	65	1450	48.9	55
100UHB-ZK-120-60	120	60	1450	51.5	55
125UHB-ZK-100-40	100	40	2900	28.8	30
125UHB-ZK-120-35	120	35	2900	29.4	30
125UHB-ZK-140-25	140	25	2900	25	30
125UHB-ZK-120-32	120	32	2900	26.8	30
125UHB-ZK-140-28	140	28	2900	27.6	30
125UHB-ZK-160-24	160	24	2900	28.1	30
125UHB-ZK-120-20	120	20	2900	17.2	18.5
125UHB-ZK-140-18	140	18	2900	21	22
125UHB-ZK-150-15	150	15	2900	21.5	22
125UHB-ZK-80-15	80	15	1450	10.2	11
150UHB-ZK-120-25	120	25	1450	24.5	30
150UHB-ZK-80-11	80	11	980	8.9	11
150UHB-ZK-150-20	150	20	1450	24.5	30
150UHB-ZK-180-30	180	30	1450	35.5	37
150UHB-ZK-210-26	210	26	1450	36.4	37
150UHB-ZK-148-11	148	11	980	15	15
150UHB-ZK-240-24	240	24	1450	35.2	37
150UHB-ZK-270-20	270	20	1450	36	37
150UHB-ZK-190-18	190	18	1450	19.8	22
150UHB-ZK-135-8	135	8	980	10.5	11
150UHB-ZK-260-16	260	16	1450	28	30
150UHB-ZK-280-14	280	14	1450	28.2	30
150UHB-ZK-120-40	120	40	1450	33.6	37
150UHB-ZK-150-40	150	40	1450	42	45
150UHB-ZK-101-18	101	18	980	12.8	15

型　号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率(kw)	
				轴功率	配备电机
150UHB-ZK-200-32	200	32	1450	43.4	45
150UHB-ZK-250-30	250	30	1450	41.5	45
150UHB-ZK-300-25	300	25	1450	42.3	45
200UHB-ZK-320-32	320	32	1450	51.8	55
200UHB-ZK-210-14	210	14	980	18.4	18.5
200UHB-ZK-350-28	350	28	1450	55	55
200UHB-ZK-400-25	400	25	1450	70	75
200UHB-ZK-250-45	250	45	1450	74	75
200UHB-ZK-168-20	168	20	980	27	30
200UHB-ZK-300-38	300	38	1450	69.5	75
200UHB-ZK-350-34	350	34	1450	67.3	75
200UHB-ZK-320-24	320	24	1450	42	45
200UHB-ZK-215-10	215	10	980	15.6	18.5
200UHB-ZK-350-20	350	20	1450	43	45
200UHB-ZK-400-18	400	18	1450	44	45
200UHB-ZK-500-12	500	12	1450	45	45
250UHB-ZK-400-45	400	45	1450	112	132
250UHB-ZK-270-20	270	20	980	35	37
250UHB-ZK-500-37	500	37	1450	118	132
250UHB-ZK-600-30	600	30	1450	120	132
250UHB-ZK-400-32	400	32	1450	85	90
250UHB-ZK-270-14	270	14	980	25	30
250UHB-ZK-500-26	500	26	1450	79	90
250UHB-ZK-600-20	600	20	1450	84	90
300UHB-ZK-860-33	860	33	1450	135	160
300UHB-ZK-1000-32	1000	28	980	137.5	160
300UHB-ZK-1180-31	1180	31	1450	155	160
300UHB-ZK-900-21	900	21	980	97.8	110
300UHB-ZK-850-51	850	51	1450	220	250
300UHB-ZK-1000-50	1000	50	1450	226	250
300UHB-ZK-1100-48.8	1100	48.8	1450	242	250
300UHB-ZK-675-22.8	675	22.8	980	69.8	75
300UHB-ZK-1270-66	1270	66	1450	414	500
300UHB-ZK-1420-60	1420	60	1450	430	500
300UHB-ZK-960-27.4	960	27.4	980	115	132
350UHB-ZK-1600-25	1600	25	980	149	160
350UHB-ZK-2000-20	2000	20	980	151	160
350UHB-ZK-2600-16	2600	16	980	153	160
350UHB-ZK-1470-11	1470	11	720	78	90



◆FB型直联式耐腐蚀离心泵性能参数表

型　号		扬程H(m)							口径(毫米)		吸程 m	转速 r/min	电机功率 kw	电压 V
		流量Q(m^3/h)							进口	出口				
25FB-8Z	H	9.3	8.5	8	6	5	4	3	25	20	4	2800	0.25	380
	Q	0.5	1.5	2	2.7	3	3.4	3.8						220
40FB-13Z	H	15	15	14	12.5	10	8.5	7	40	32	4	2800	0.75	380
	Q	1.8	5.5	7.5	8.5	11	13	13						
50FB-20Z	H	21	20	19	18	15	10	7	50	40	4.5	2800	1.5	380
	Q	5.6	11	13	15	18	22	24						
50FB-22Z	H	25	24	22	20	17	14	10	50	40	4	2800	2.2	380
	Q	8	13	16	21	27	31	34						
50FB-16Z	H	19	18	17	16	25	14	12	50	40	4	2900	2.2	380
	Q	4.5	10.6	14	15	16.8	16	21						
65FB-28Z	H	32	30	28	26	24	22	20	65	50	4	2900	4	380
	Q	14	21	25	28	32	33	34						
65FB-32Z	H	28	30	32	33	34	36	38	65	50	4	2900	5.5	380
	Q	30	27	25	23	20	15	12						
80FB-22Z	H	30	26	22	18	14	12	10	80	50	4	2900	5.5	380
	Q	24	37	45	54	60	65	70						
80FB-30Z	H	36	32	30	28	24	20	16	80	50	4	2900	7.5	380
	Q	32	43	47	51	55	60	65						
100FB-20Z	H	24	22	21	20	18	15	12	100	80	4	2900	7.5	380
	Q	63	80	87	95	108	120	135						



◆F型直联半开式叶轮离心泵性能参数表

转速n=2800转/分

型　号 三相/380伏	型　号 单相/220伏	电机功率 kw	口径(mm)		效率 %	扬程H(m)　流量Q(m^3/h)									
			进口	出口											
25F-8	25F-8D	0.25	25	20	43	H	11	10	8	6	4	3			
						Q	1	2.5	4	5	7	8			
40F-13	40F-13D	0.55	40	25	45	H	15	14	13	12	10	8	6	5	
						Q	4	5	6	8	10	11	13	13	
50F-18	50F-18D	1.5	50	40	52	H	22	21	20	18	16	14	12	10	
						Q	3	5.5	9	13	16	18	20	21	
50F-22	50F-22D	2.2	50	40	55	H	27	26	24	22	20	18	16	14	12
						Q	7	11	16	19	22	24	26	27	29
50F-25		3	50	40	56	H	30	28	26	25	24	22	20	18	16
						Q	13	19	22	23	25	26	28	30	31



◆KF型离心托架泵性能参数表

型 号 三相/380伏	型 号 单相/220伏	叶轮型式	转速 r/min	电机功率 kw	口径(mm)		效率 %	扬程H(m) 流量Q(m³/h)									
					进口	出口											
50KF-18	50KF-18D	半开式	2800	1.5	50	40	52	H	22	21	20	18	16	14	12	20	
								Q	3	5.5	9	13	16	18	20	21	
50KF-22	50KF-22D	半开式	2800	2.2	50	40	55	H	27	26	24	22	20	18	16	14	12
								Q	7	11	16	19	22	24	26	27	29
50KF-25		半开式	2800	3	50	40	56	H	30	28	26	25	24	22	20	18	16
								Q	13	19	22	23	25	26	28	30	31
65KF-28		闭式	2900	4	65	50	65	H	32	30	28	26	24	22	20	18	
								Q	14	21	25	29	32	33	35	37	
65KF-32		闭式	2900	5.5	65	40	66	H	36	34	32	30	28	26	24	22	20
								Q	15	20	26	29	32	35	37	39	41
65KF-40		闭式	2900	5.5	65	40	57	H	46	44	40	36	32				
								Q	16	20	25	30	32				
65KF-50		闭式	2900	7.5	65	50	58	H	57	54	50	46	40				
								Q	12	19	25	30	33				
80KF-20		闭式	2900	4	80	50	55	H	28	24	20	16	12				
								Q	20	32	40	49	55				
80KF-22		闭式	2900	5.5	80	50	55	H	30	26	22	18	14				
								Q	24	37	45	54	60				
80KF-28		闭式	2900	7.5	80	50	58	H	36	32	28	24	20				
								Q	23	37	45	52	57				
80KF-30		闭式	2900	7.5	80	50	59	H	36	32	30	28	24				
								Q	32	43	47	51	58				
100KF-18		闭式	2900	5.5	100	80	63	H	23	22	20	18	16				
								Q	39	55	70	85	95				
100KF-20		闭式	2900	7.5	100	80	76	H	24	22	21	20	18				
								Q	63	80	87	95	108				

◆KFN型不锈钢耐腐蚀泥浆泵性能参数表

用途：可输送含弱腐蚀性且泥浆与杂质混合的液体；（304材质）

可输送强烈腐蚀性且泥浆与杂质混合的液体；（316材质）


注：可按客户要求订造自吸式不锈钢耐腐蚀泥浆泵



型 号	扬程H(m) 流量Q(m³/h)						口径(毫米) 进口	口径(毫米) 出口	转速 r/min	电机功率 kw	电压 V
50KFN-20	H	25	22	20	18	16	50	40	2900	3	380
	Q	9	11	13	15	18					
50KFN-30	H	36	33	30	27	24	50	32	2900	4	380
	Q	8	10	12	15	18					
65KFN-26	H	32	29	26	23	20	65	50	2900	5.5	380
	Q	16	18	20	23	26					
80KFN-20	H	24	22	20	18	16	80	50	2900	7.5	380
	Q	26	31	35	39	45					
100KFN-18	H	22	20	18	16	14	100	80	2900	11	380
	Q	43	49	55	61	70					

FSB YLB



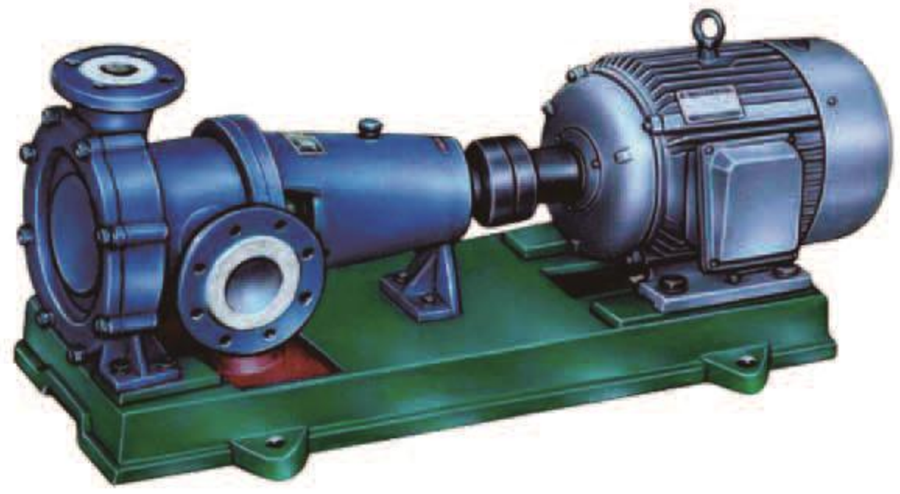

◆FSB 型氟塑料合金离心泵性能参数表

型 号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	口径		配用电机 (kw)	转速 (r/min)	允许吸上真空高度 (m)	效率 (%)
			进口 (mm)	出口 (mm)				
25FSB-10	1.5	10	25	20	1.5	2900	6	29
25FSB-18	3.6	18	25	20	2.2	2900	6	27
40FSB-15	5	15	40	32	3	2900	6	40
40FSB-20	10	20	40	32	4	2900	6	42
40FSB-30	10	30	40	32	4	2900	6	38
40FSB-40	10	40	40	32	5.5	2900	5.5	35
40FSB-50	10	50	40	32	7.5	2900	5	33
50FSB-20	15	20	50	40	4	2900	6	51
50FSB-25	15	25	50	40	4	2900	6	49
50FSB-30	15	30	50	40	4	2900	6	44.5
50FSB-40	15	40	50	32	5.5-7.5	2900	5.5	35
50FSB-50	15	50	50	32	7.5-11	2900	5.5	33
50FSB-63	29	63	50	32	11	2900	5.5	30
65FSB-32	29	32	65	50	5.5	2900	6	57
65FSB-40	29	40	65	40	11	2900	5.5	53
65FSB-50	29	50	65	40	15	2900	5.5	46
65FSB-64	50	64	65	50	15-18.5	2900	5.5	44
80FSB-20	50	20	80	65	5.5	2900	6	69
80FSB-30	50	30	80	65	7.5	2900	5.5	64
80FSB-34	50	34	80	65	11	2900	5.5	64
80FSB-40	50	40	80	50	11-15	2900	5.5	60
80FSB-50	50	50	80	50	15-18.5	2900	6	53
80FSB-55	50	55	80	50	15-18.5	2900	5.5	47
80FSB-80	50	80	80	50	30-37	2900	5.5	36
100FSB-32	100	32	100	80	18.5-22	2900	5.5	70
100FSB-40	100	40	100	80	18.5-22	2900	5.5	70
100FSB-50	100	50	100	65	22-30	2900	5.5	62

◆YLB 型压滤机专用泵性能参数表

型 号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	最高压力 (kg)	电机功率 (kw)	转速 (rpm)
YLB50-40-K	12.5	40	4	5.5	2900
YLB50-40-K	12.5	40	4	5.5	1450
YLB50-50-K	12.5	50	5	7.5	2900
YLB50-50-K	12.5	50	5	7.5	1450
YLB50-60-K	12.5	60	6	11	2900
YLB50-60-K	12.5	60	6	11	1450
YLB50-80-K	12.5	80	8	18.5	2900
YLB50-80-K	12.5	80	8	15-18.5	1450
YLB65-42-K	25	42	4.2	11	2900
YLB65-40-K	25	40	4	7.5-11	1450
YLB65-50-K	25	50	5	15	2900
YLB65-50-K	25	50	5	11-15	1450
YLB65-60-K	25	60	6	18.5	2900
YLB65-60-K	25	60	6	15-18.5	1450
YLB65-80-K	25	80	8	22	2900
YLB65-80-K	25	80	8	22-30	1450
YLB80-40-K	50	40	4	15	2900
YLB80-40-K	50	40	4	11-15	1450
YLB80-50-K	50	50	5	18.5	2900
YLB80-50-K	50	50	5	15-18.5	1450
YLB80-60-K	50	60	6	22	2900
YLB80-60-K	50	60	6	18.5-22	1450
YLB80-80-K	50	80	8	30-37	2900
YLB100-40-K	100	40	4	22	2900
YLB100-40-K	100	40	4	18.5-22	1450
YLB100-50-K	100	50	5	30	2900
YLB100-50-K	100	50	5	22-30	1450
YLB100-60-K	100	60	6	30-37	2900
YLB100-80-K	100	80	8	45	2900
YLB125-50-K	200	50	5	55	2900
YLB125-80-K	200	80	8	75	2900



◆FY型耐腐蚀液下泵性能参数表

型 号	流量 (m^3/h)	流量 (l/s)	扬程 (m)	转速 (r/min)	轴功率 (kw)	电机功率 (kw)	备注
25FY-41	3.6	1	41	2900	2.51	4	液下部分长度分本档 L= 1米 / 1.5米 / 2.0米
25FY-25			25		1.22	1.5	
25FY-16			16		0.713	1.1	
40FY-40	7.2	2	40	2900	2.61	4	
40FY-26			25.5		1.43	3	
40FY-16			15.7		0.616	1.1	
50FY-40	14.4	4	40	2900	3.57	5.5	
50FY-25			25		1.92	3	
50FY-16			15.7		0.993	1.5	
65FY-40	28.8	8	39.5	2900	5.41	7.5	
65FY-25			25		3.27	5.5	
65FY-16			15.7		1.81	3	
80FY-38	54	15	38	2900	9.0	15	
80FY-24			24		5.04	7.5	
80FY-15			15		3.15	5.5	
100FY-57	100.8	28	57	2900	24.45	30	
100FY-37			36.3		13.73	18.5	
100FY-23			22.5		8.24	11	
150FY-35	190.8	53	34.7	1480	24.0	30	
150FY-22			22	2900	14.7	22	
200FY-34	360	100	33.5	1480	41.1	55	
200FY-21			21		26.7	37	

可按用户要求制作

注：1、伸入长度大于2米时，加设中间轴承。
2、表中电机功率，根据需要实配。

◆HYF型耐腐蚀液下泵性能参数表


型 号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	电机功率 (kw)	口径 进口 (mm)	口径 出口 (mm)	液下深度 (mm)
32HYF-20	5 7.5 10	20 17 14	2900	39 41 43	1.5	32	25	500
40HYF-20	5 7.5 10	22 20 17	2900	39 41 43	2.2	40	32	685
50HYF-25	12 17 25	28 25 16	2900	50 55 53	3	50	40	750
65HYF-25	20 30 40	28 25 16	2900	45 51 46	4(5.5)*	65	50	1000 1500
80HYF-32	30 50 60	36 32 29	2900	61 73 72	7.5	80	65	1800
100HYF-32	60 100 120	36 32 29	2900	70 78 75	11	100	80	2000

*括号内为液体比重，粘度较大时的配套电机功率，或为液下深度1500mm以上的配套电机功率

LXL



◆型号意义

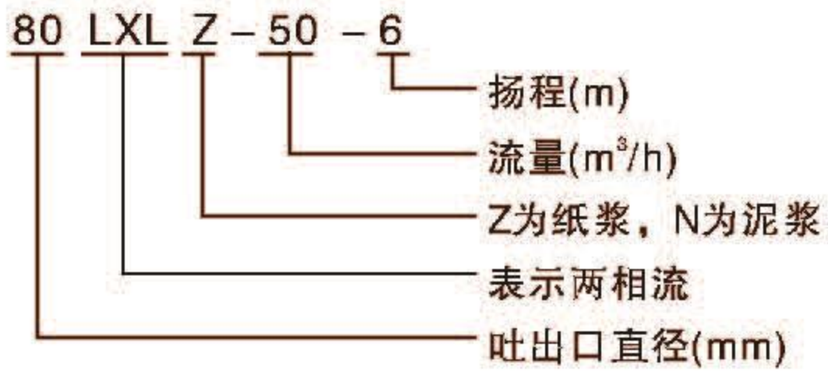

◆LXL型两相流纸浆泵性能参数表

型　号	使用范围		吸上高度(m)	转速(r/min)	效率(%)	配用电动机型号及功率	介质体积浓度(%)	叶轮名义直径(mm)
	流量(m^3/h)	扬程(m)						
80LXLZ－50－6	30－60	7－5	2.5	1420	68	Y100L1－2.2	4－6	156
80LXLZ－60－12	35－70	14－12	2.5	1440	65	Y112M－4	4－6	210
80LXLZ－65－15	40－80	16－14	2.5	1440	65	Y132S－5.5	4－6	225
80LXLZ－50－20	30－60	23－21	6	1440	60	Y132S－5.5	4－6	258
80LXLZ－55－25	35－70	26－24	6	1440	60	Y132M－7.5	4－6	276
80LXLZ－60－35	35－70	37－33	6	1460	60	Y160M－11	4－6	323
80LXLZ－70－40	40－80	41－37	6	1460	60	Y160L－15	4－6	340
80LXLZ－80－45	55－100	44－40	6	1460	60	Y180M－18.5	4－6	353
100LXLZ－90－18	55－110	19－17	6	1440	70	Y132M－7.5	4－6	242
100LXLZ－110－20	65－130	23－21	6	1460	72	Y160M－11	4－6	258
100LXLZ－80－20	50－100	21－19	6	1440	68	Y132M－7.5	4－6	258
100LXLZ－80－25	50－100	29－25	6	1460	68	Y160M－11	4－6	285
100LXLZ－70－30	40－80	32－28	6	1460	60	Y160M－11	4－6	296
100LXLZ－80－35	50－100	37－33	6	1460	60	Y160L－15	4－6	320
100LXLZ－90－40	55－110	43－37	6	1470	60	Y180M－18.5	4－6	340
100LXLZ－150－16	90－180	19－17	6	970	68	Y180L－15	4－6	358
100LXLZ－160－30	95－190	32－28	6	1470	68	Y180L－22	4－6	310
100LXLZ－180－35	110－220	37－32	6	1470	68	Y200L－30	4－6	330
100LXLZ－200－40	120－240	43－37	6	1480	68	Y225S－37	4－6	350
100LXLZ－100－22	60－120	23－21	6	970	60	Y160L－11	4－6	385
100LXLZ－130－45	80－160	49－43	6	1470	60	Y200L－30	4－6	365
100LXLZ－140－50	85－170	55－48	6	1480	60	Y225S－37	4－6	390
100LXLZ－200－55	120－240	58－51	6	1480	60	Y250M－55	4－6	398
150LXLZ－130－5	80－160	6－4	5	970	76	Y132S－3	4－6	228
150LXLZ－160－15	95－190	15－12	6	970	75	Y160L－11	4－6	320
150LXLZ－200－25	120－240	25.5－22.5	6	1470	75	Y180L－22	4－6	290
150LXLZ－220－30	130－260	32－28	6	1470	75	Y200L－30	4－6	320
150LXLZ－200－20	120－240	21.5－18.5	6	1470	75	Y180M－18.5	4－6	275
150LXLZ－300－25	180－360	26.5－23	6	1470	75	Y200L－30	4－6	305
150LXLZ－200－14	120－240	13－11	5	970	70	Y160L－11	4－6	318
150LXLZ－240－14	145－290	14－11	5	970	70	Y180L－15	4－6	323
150LXLZ－210－16	125－250	15－13	5	970	70	Y180L－15	4－6	340
150LXLZ－260－16	155－310	15－13	5	970	70	Y200L1－18.5	4－6	340
150LXLZ－300－30	180－360	29.5－26	5	1480	72	Y225S－37	4－6	318
150LXLZ－370－30	220－440	29.5－26	5	1480	72	Y225M－45	4－6	323
150LXLZ－320－35	190－380	36－32	5	1480	72	Y225M－45	4－6	340
150LXLZ－400－35	240－480	34－29	5	1480	72	Y225M－55	4－6	340
125LXLZ－130－38	80－160	40－35.5	6	1470	68	Y180L－22	4－6	340
125LXLZ－120－32	70－140	34－29	6	1470	68	Y180M－18.5	4－6	310
125LXLZ－90－17	55－110	18－15.5	6	970	68	Y160M－7.5	4－6	340
150LXLZ－300－15	180－360	16－14	5	970	75	Y200L1－18.5	4－6	350
150LXLZ－280－12	170－340	13－11	5	970	75	Y180L－15	4－6	315
150LXLZ－430－32	260－520	34－29	5	1480	75	Y250M－55	4－6	340
150LXLZ－400－27	240－480	29－24	5	1480	75	Y225M－45	4－6	315
150LXLZ－340－25	210－430	27－20	5	1480	75	Y225S－37	4－6	300
150LXLZ－370－14	220－440	15－13	5	970	75	Y200L2－22	4－6	350
150LXLZ－350－12	210－420	13－11	5	970	75	Y200L1－18.5	4－6	335
150LXLZ－570－32	340－680	34－29	5	1480	75	Y280S－75	4－6	350
150LXLZ－500－25	310－620	26.5－23	5	1480	75	Y250M－55	4－6	316
200LXLZ－500－43	300－600	44－40	5	1480	75	Y280M－90	4－6	388
200LXLZ－460－37	280－550	39－34	5	1480	72	Y280S－75	4－6	364
200LXLZ－600－14	360－720	15－12	5	1480	76	Y225S－37	4－6	260
200LXLZ－400－6	240－480	7－5	5	970	76	Y160L－11	4－6	260
200LXLZ－250－5	150－300	6－4	5	970	76	Y132M2－5.5	4－6	233
250LXLZ－800－25	480－960	26.5－23	5	1480	76	Y280M－90	4－6	330
250LXLZ－500－10	300－600	11－9	5	970	76	Y200L2－22	4－6	320



◆型号意义

以100HW-8S为例

100——泵进、出口直径mm

HW——卧式涡壳混流泵

8——设计扬程，m。

S——变型代号

◆HW型混流泵性能参数表

型 号	流量Q		扬程 H m	转速 N r/min	效率 η %	功 率		必需汽蚀余量 (NPSH)c m
	l/s	m³/h				轴功率 kw	配用功率 hp/kw	
150HW-5	38 50 60	137 180 216	6.1 5.0 3.7	1450	75.0 82.0 74.0	3.30 2.99 2.94	4	2.7
150HW-8	38 50 60	137 180 216	8.7 8.0 6.8	1450	82.0	4.78	5.5	2.7
150HW-12	38 50 60	137 180 216	15.3 12.5 9.7	1450	75.0 82.0 78.0	7.60 7.47 7.71	11	6.0
200HW-5	100	360	5.0	1450	81.5	6.01	7.5	4.0
200HW-8	75 100 120	270 360 432	9.6 8.0 6.0	1450	76.0 83.5 75.0	9.29 9.39 9.41	11	4.0
200HW-12	75 100 120	270 360 430	13.5 12.5 10.8	1450	83.5	14.68	18.5	4.0
250HW-5	150	540	5.0	1180	82.0	8.97	11	4.0
250HW-8	93 123 148	335 444 533	6.5 5.4 4.1	970	77.0 84.7 76.0	7.67 7.78 7.74	11	2.7
	113 150 180	407 540 648	9.6 8.0 6.0	1180	77.0 84.0 76.0	13.81 14.01 13.93	18.5	4.0
	139 184 221	500 664 796	14.5 12.1 9.1	1450	77.0 84.0 76.0	25.6 26.0 25.9	30	6.4
250HW-12	113 150 180	407 540 648	13.5 12.5 10.8	1180	84.0	21.8	30	4.0
300HW-5	220	792	5.0	970	83.0	12.99	15	4.0
300HW-8	165 220 264	594 792 950	9.6 8.0 6.0	970	78.0 85.0 77.0	19.90 20.30 20.10	22	4.0
300HW-12	165 220 264	594 792 950	13.5 12.5 10.8	970	85.0	31.72	37	4.0
100HW-8S (4HBC-35)	27 25 19	98 90 70	7 8 10	2900	78 81 80	2.42 2.42 2.38	4/3	4.0
150HW-6 (6HBC-35)	39 50 56	140 180 200	6.6 6.0 5.0	1450	75.0 82.0 78.0	3.36 3.59 3.52	7/5.5	3.0
	49 62 69	174 223 248	10.1 9.2 7.7	1800	75.0 82.0 78.0	6.46 7.07 6.72	12/7.5	4.0
200HW-10 (8HBC-35)	83 100 125	300 360 450	8.0 7.0 5.1	1200	77.0 82.0 70.0	8.46 8.39 8.10	15/11	4.0
	100 125 150	360 450 540	12.0 10.0 7.0	1450	77.0 82.0 77.0	15.3 14.9 14.4	30/18.5	5.0
	111 139 167	400 500 600	14.5 12.5 9.5	1600	77.0 82.0 77.0	20.5 20.2 20.2	40/30	5.5
250HW-7 (10HBC-30)	111 125 139	400 450 500	8.0 7.0 6.3	980	81.0 84.0 79.0	10.74 10.29 10.88	20/15	4.0
250HW-11 (10HBC-40)	111 125 139	400 450 500	5.5 4.8 4.0	980	83.0 78.4 73.6	7.2 7.5 7.4	15/11	4.0
	153 180 200	550 650 720	13.2 11.6 9.8	1450	82.3 83.4 80.0	24.0 24.6 24.0	40/30	6.0
	178 200 222	640 720 800	15.5 14.3 11.8	1600	82.3 83.4 79.3	32.8 32.8 32.4	60/37	6.5
300HW-7 (12HBC2-40)	141 161 188	507 581 678	4.4 3.9 2.8	730	82.0 84.0 78.0	7.4 7.3 6.6	11	3.0
	189 217 253	680 780 910	8.0 7.0 5.0	980	82.0 84.0 78.0	18.1 17.1 15.9	22	4.0
	251 288 335	902 1035 1207	14.1 12.3 8.8	1300	82.0 84.0 78.0	42.3 41.4 37.1	55	5.0
350HW-8 (14HBC-40)	186 207 228	670 745 819	5.2 4.4 3.7	730	85.0 85.5 81.5	11.16 10.44 10.15	20/15	4.5
	250 278 306	900 1000 1100	9.4 8.0 6.7	980	85.0 85.5 81.5	27.10 25.50 24.66	40/30	5.0
400HW-7 (16HBC-40)	300 350 380	1080 1260 1368	7.8 6.8 6.2	730	84.0 86.0 84.0	27.31 27.13 27.50	40/30	4.0
	403 470 510	1450 1692 1836	14.1 13.3 11.2	980	84.0 86.0 84.0	66.32 65.90 66.67	100/75	5.5
400HW-8	310	1116	8.4	730	86.0	29.67	45	4.0
400HW-10 (16HBC-30)	305 389 478	1098 1400 1720	11.5 9.94 7.55	730	83.0 86.0 83.5	41.5 44.3 42.4	66/55	4.0
	409 522 641	1474 1880 2309	20.7 18.0 13.6	980	83.0 86.0 83.5	100.1 107.1 102.4	165/110	5.0
500HW-6 (20HBC-40)	469 550 606	1690 1980 2180	7.6 6.2 5.3	580	83.4 87.0 80.4	41.9 38.4 39.1	60/55	5.5
	591 692 762	2127 2492 2744	12.0 9.8 8.4	730	83.4 87.0 80.4	83.4 76.4 78.1	120/95	6.0
650HW-5 (26HBC-50)	736 920 1000	2650 3312 3600	7.15 5.1 4.0	485	86.0 85.0 79.0	60.0 54.1 49.6	90/75	5.5
	896 1120 1216	3224 4032 4379	10.58 7.55 5.92	590	86.0 85.0 79.0	108.1 97.5 89.3	150/115	6.0
650HW-7 (26HBC-40)	850 944 1100	3060 3400 3960	7.4 6.5 5.0	450	85.0 88.0 85.0	72.5 68.4 63.4	120/90	5.3
	915 1017 1185	3295 3663 4244	8.6 7.6 5.9	485	85.0 88.0 85.0	90.8 86.1 80.6	135/100	5.5
	1115 1238 1442	4014 4457 5193	12.7 11.18 8.59	590	85.0 88.0 85.0	163.6 154.2 142.9	221/180	6.0
650HW-10 (26HBC-30)	889 1111 1389	3200 4000 5000	15.8 14.0 10.4	590	81.0 88.0 85.0	170.0 173.3 166.6	250/180	6.0
	738 923 1154	2658 3322 4153	10.9 9.7 7.2	490	81.0 88.0 85.0	97.4 99.7 95.8	150/115	5.5
800HW-10	1329 1661 1993	4784 5980 7176	14.8 12.2 8.6	490	85 88 80	227 225 210	310/250	5.5
800HW-16	1600 2000 2400	5760 7200 8640	21.5 17.7 12.5	590	85 88 80	397.0 394.6 367.0	550/450	6.5

PW PWZ



PW、PWZ型污水泵我厂目前生产有$2\frac{1}{2}$PW(Z)、4PW(Z)、6PW(Z)、8PW(Z)。有结构简单、性能可靠、检修方便等优点。

◆型号意义

例：6PW(Z)

6—吐出口径（毫米数被25除所得值）

P—杂质泵

W—污水

Z—直联

◆PW、PWZ型污水泵性能参数表

型 号	流量		扬程 (m)	转速 (r/min)	功率(kw)		效率 (%)	必需汽蚀余量 (m)
	(m^3/h)	(l/s)			轴功率	电机功率		
$2\frac{1}{2}$PW(Z)	36	10	11.6	1440	2.1	4	54	2.5
	60	16.8	9.5		2.5		62	2.8
	72	20	8.5		2.72		61.5	3
$2\frac{1}{2}$PW(Z)	43	12	34	2900	7.8	15	49	4
	90	25	26		11		58	5
	108	30	24		12.5		56	5.5
$2\frac{1}{2}$PW(Z)	43	12	48.5	2900	11.6	22	51	3
	90	25	43		17		62	4.5
	108	30	39		19.2		60	5.5
4PW(Z)	72	20	12	960	4	7.5	59	3
	100	27.8	11		4.7		64	3.5
	120	33.2	10.5		5.5		62	4.5
4PW(Z)	108	30	27.5	1460	13.5	30	60	2.2
	160	44.4	25.5		18		62	2.5
	180	50	24.5		19.5		61.5	3
6PW(Z)	200	56	16	980	13.4	30	65	3
	300	83.3	14		17.1		67	3.2
	400	111	12		20.1		65	3.5
6PW(Z)	250	69.5	30	1450	34	55	60	5
	350	97	27		42		61	5.5
	450	125	23		47		60	6
8PW(Z)	400	111	27.5	980	50	75	60	4.2
	550	153	25		59.5		63	4.5
	700	194.4	21		69		58	5.5
8PW(Z)	350	97.2	15.5	730	23	45	64	2.5
	500	139	13		29		61	3.5
	650	180.5	9.5		33		51	4





◆型号意义

80 WQ(QW) 40–15–4

- 配用电机功率(KW)
- 扬程(m)
- 流量(m^3/h)
- WQ代表固定式潜水排污泵
  QW代表移动式潜水排污泵
- 泵排出公称直径(mm)

◆型号意义

3 P N L

- L 立式
- N 泥浆
- P 杂质
- 3 吐出口径3寸



◆PN、PNL型泥浆泵性能参数表

型号	流量 (m^3/h)	流量 (l/s)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率(kw) 轴功率	功率(kw) 电机功率	效率 (%)	叶轮直径 (mm)	重量 (kg)
1PN 1PNL	7.2	2	14	1430	1.3	3	21	204	120
	12	3.33	13		1.41		30		
	16	4.44	12		1.5		35		
2PN 2PNL	30	8.33	22	1450	5.45	11	33	265	150
	47	13.05	19		6.25		39		250
	58	16.1	17		6.9		39		
3PN 3PNL	54	15	26	1470	12	22	32	300	450
	108	30	21		14.7		42		280
	151	42	15		16.7		37		
4PN	100	27.8	41	1470	24.3	55	46	340	1000
	150	41.7	39		29		55		
	200	55.6	37		33.1		61		
4PN(1)	41.5	11.5	51	1470	25	55	23	380	1000
	80	22.2	50		30.2		36		
	111	30.8	49		33.2		44.5		
4PN(2)	52	14.5	51	1470	28	75	26	380	1000
	100	2.8	50		37		37		
	138	38	49		39		47		

◆WQ型潜水排污泵性能参数表

型 号	排出口径 (mm)	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	效率 (%)
40WQ12–15–1.5	40	12	15	2900	1.5	48
50WQ20–7–0.75	50	20	7	1450	0.75	62
50WQ10–10–0.75	50	10	10	1450	0.75	54
50WQ15–15–1.5	50	15	15	2900	1.5	51
50WQ15–20–2.2	50	15	20	2900	2.2	51
50WQ17–25–3	50	17	25	2900	3	53
50WQ22–32–5.5	50	25	32	2900	5.5	49
65WQ25–15–2.2	65	25	15	2900	2.2	52
65WQ37–13–3	65	37	13	2900	3	60
65WQ25–28–4	65	25	28	2900	4	58
80WQ40–7–2.2	80	40	7	2900	2.2	50
80WQ29–8–2.2	80	29	9	2900	2.2	48
80WQ43–13–3	80	43	13	2900	3	65
80WQ40–15–4	80	40	15	29000	4	57
80WQ50–25–7.5	80	50	25	2900	7.5	56
100WQ80–9–4	100	80	9	1450	4	62
100WQ110–10–5.5	100	110	10	1450	5.5	97
100WQ65–15–5.5	100	65	15	1450	5.5	59
100WQ100–15–7.5	100	100	15	1450	7.5	70
100WQ80–20–7.5	100	80	20	1450	7.5	71
100WQ100–22–15	100	100	22	1450	15	61
150WQ–145–9–7.5	150	145	9	1440	7.5	63
150WQ–180–15–15	150	180	15	1460	15	65
150WQ–180–20–18.5	150	180	20	1470	18.5	75
150WQ–180–25–22	150	180	25	1470	22	76
150WQ–180–30–22	150	130	30	1470	22	75
150WQ–180–30–30	150	180	30	1470	30	73
150WQ–200–30–37	150	200	30	1480	37	70
150WQ–160–45–37	150	160	45	1450	37	65
200WQ–300–7–11	200	300	7	970	11	73
200WQ–250–11–15	200	250	11	970	15	74
200WQ–250–15–18.5	200	250	15	1470	18.5	72
200WQ–250–22–30	200	250	22	1470	30	71
200WQ–350–25–37	200	350	25	1480	37	75
200WQ–380–28–45	200	380	28	1450	45	70
200WQ–400–30–55	200	400	30	1480	55	70


NB NSL NSQ







◆型号意义

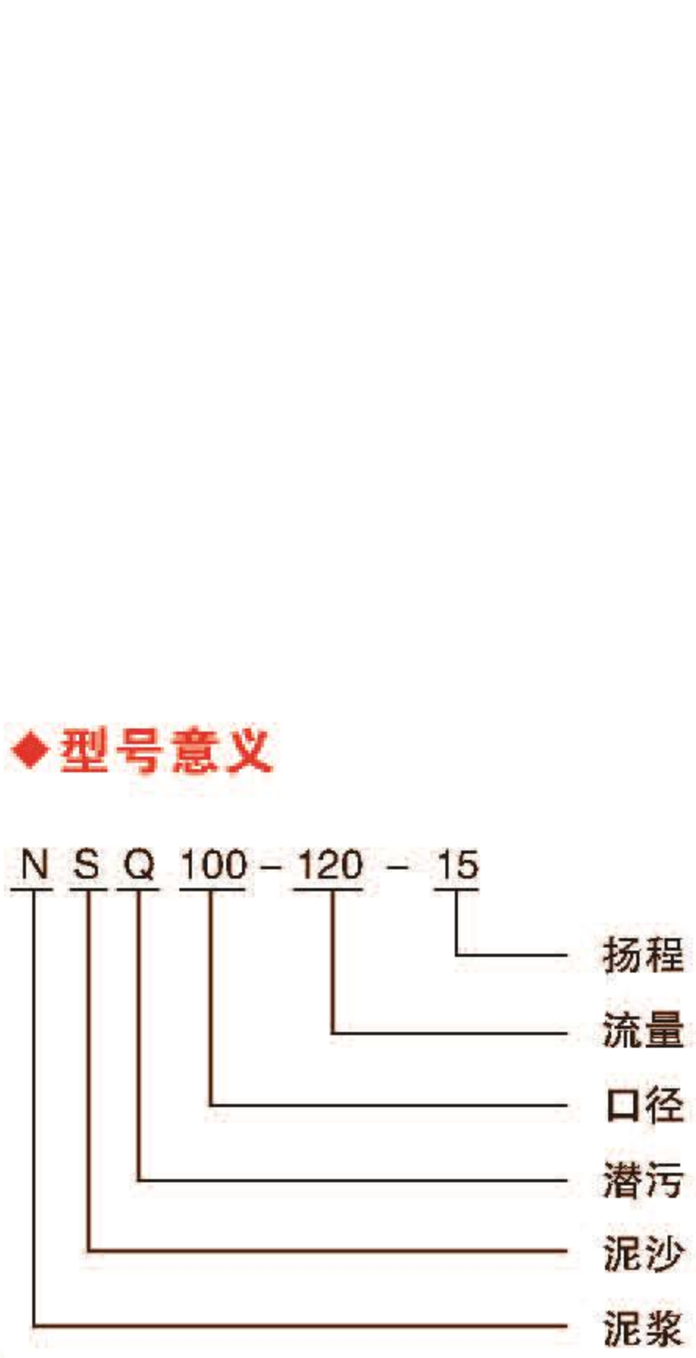



◆NB型吸沙泵性能参数表

型 号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	吸程 (m)	转速 (r/min)	配用功率 (kw)
NB65-10	40	10	5	1430	3
NB75-20	60	20	7	1440	7.5
NB100-9	100	9	7	1200	7.5
NB100-16	140	16	5	1460	15
NB100-18	160	18	7.5	1450	15
NB150-A	145	12	6.5	1450	20-24
NB150-B	200	20	6	1450	22
NB150-C	200-250	17-26	7.5	1200-1470	22-30
NB150-20	300	12-30	7	800-1200	18.5-37

◆NSL型吸沙泵性能参数表

型 号	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	效率 (%)	配套功率 (kw)
50NSL-6	50	6	1450	56	2.2KW-4
80NSL-15	50	15	1450	60	5.5KW-4
80NSL-25	70	25	1450	61	7.5KW-4
80NSL-35	60	35	1450	56	11KW-4
80NSL-40	48	40	1450	65	15KW-4
100NSL-40	80	40	1450	57	22KW-4
100NSL-38	70	38	1450	55	18.5KW-4
100NSL-15	120	15	1450	54	7.5KW-4
100NSL-12	100	12	1450	55	5.5KW-4
100NSL-28	90	28	1450	52	15KW-4
100NSL-23	75	23	1450	55	11KW-4
100NSL-30	80	30	1450	45	15KW-4
100NSL-35	100	35	1450	45	18.5KW-4
125NSL-18	150	18	1450	61	15KW-4
150NSL-19	250	19	1450	70	22KW-4
150NSL-15	200	15	1450	70	18.5KW-4
150NSL-25	180	25	1450	70	22KW-4
200NSL-10	480	10	1450	55	22KW-4
200NSL-13	370	13	1450	55	22KW-4

◆NSQ型潜污式吸沙泵性能参数表

型 号	转速 (r/min)	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	功率 (kw)	效率 (%)
NSQ50-50-6	1450	50	6	2.2	65
NSQ65-55-25	1450	55	25	11	65
NSQ65-45-14	1450	45	14	15	65
NSQ80-45-14	1450	45	14	5.5	62
NSQ80-70-25	1450	70	25	7.5	62
NSQ80-65-35	1450	60	35	11	62
NSQ80-48-40	1450	48	40	15	62
NSQ100-80-40	1450	80	40	22	58
NSQ100-70-38	1450	70	38	18.5	58
NSQ100-120-15	1450	120	15	7.5	58
NSQ100-140-12	1450	140	12	5.5	58
NSQ100-110-28	1450	110	28	15	58
NSQ100-95-23	1450	95	23	11	58
NSQ100-80-30	1450	80	30	15	58
NSQ100-100-35	1450	100	35	18.5	58
NSQ125-150-18	1450	150	18	15	52
NSQ150-250-19	1450	250	19	22	52
NSQ150-180-25	1450	180	25	18.5	52
NSQ200-480-10	1450	480	10	22	40
NSQ200-370-13	1450	370	13	22	40



◆型号意义

10/8ST－AH(M、HH）
10——泵吸入口直径
8——泵吐出口直径
HH——高扬程渣浆泵
M、AH——渣浆泵
ST——托架型式

◆M、AH、HH型渣浆泵性能参数表

型 号	允许配代最大功率	材质		清水性能					
		护套	叶轮	流量 (m^3/h)	流量 (l/s)	扬程	转速	最高效率	汽蚀余量
$1\frac{1}{2}$/1B－AH	15	M	M	12.6~28.8	3.5~8	6~68	1200~3800	40	2~4
		RU	RU	10.8~25.2	3~7	7~52	1400~3400	35	
$1\frac{1}{2}$/1C－HH	30	M	M	16.2~34.2	4.5~9.5	25~92	1400~2200	20	2~5.5
2/$1\frac{1}{2}$/B－AH	15	M	M	32.4~72	9~20	6~58	1200~3200	45	3.5~8
		RU	RU	25.2~54	7~15	5.5~41	1000~2600	50	2.5~5
3/2C－AH	30	M	M	39.6~86.4	11~24	12~64	1300~2700	55	4~6
		RU	RU	36~75.6	10~21	13~39	1300~2100		2~4
3/2D－HH	60	M	M	68.4~136.8	19~38	25~87	850~1400	47	3~7.5
4/3C－AH	30	M	M	86.4~198	24~55	9~52	1000~2200	71	4~6
4/3D－AH	60								
4/3C－AH	30	RU	RU	79.2~180	22~50	5~34.5	800~1800	59	3~5
4/3D－AH	60								
4/3C－AH	30	M	M	97.2~194.4	27~54	9~53	1000~2200	55	
4/3D－AH	60								
4/3E－HH	120	M	M	126~252	35~70	12~97	600~1400	50	2~5
6/4D－AH	60	M	M	162~360	45~100	12~56	800~1550	65	5~8
6/4E－AH	120								
6/4D－AH	60	M	M	180~396	50~110	7~61	600~1600	55	3~8
6/4E－AH	120	M	M	180~396	50~110	7~61	600~1600	55	3~8
6/4D－AH	60	RU	RU	144~324	40~90	12~45	800~1350	65	3~5
6/4E－AH	120								
6/4D－AH	60	M	M	144~324	40~90	10~52	800~1600	55	4.5~9
6/4E－AH	120								
6/4D－AH	60	M	M	162~360	45~100	21~64	1000~1600	55	
6/4E－AH	120								
6/4D－AH	60	M	M	126~288	35~80	10~55	800~1600	58	2~2.5
6/4E－AH	120								
6/4S－HH	560	M	M	324~720	90~200	30~118	600~1000	64	3~8
6S－H	560	M	M	468~1008	130~280	20~94	500~1000	65	4~12
8/6E－AH	120	M	M	360~828	100~230	10~61	500~1140	72	2~9
8/6R－AH	300								
8/6E－AH	120	RU	RU	324~720	90~200	7~49	400~1000	65	5~10
8/6R－AH	300								
8/6E－AH	120	M	M	360~828	100~230	7~70	400~1140	70	3~6
8/6R－AH	300								
8/6E－AH	120	M	M	360~828	100~230	7~52	400~1000	70	2.5~6
8/6R－AH	300	M	M	360~828	100~230	7~52	400~1000	70	2.5~6
8/6E－AH	120	M	M	288~648	80~180	5~47	400~1100	60	3~6
8/6R－AH	300								
8/6T－HH	120	M	M	576~1152	160~320	32~95	450~725	65	6~10
10/8E－M	120	M	M	540~1228	150~340	15~61	600~1100	70	4.5~8
10/8R－M	300								
10/8E－M	120	M	M	504~1080	140~300	18~66	700~1100	62	4.5~7.5
10/8R－M	300								
10/8E－M	120	M	M	666~1440	185~400	14~60	600~1100	73	4~10
10/8R－M	300								
10/8E－M	120	RU	RU	540~1188	150~330	10~42	500~900	79	5~9
10/8R－M	300								
10/8ST－AH	560	M	M	612~1368	170~380	11~61	400~850	71	4~10
		RU	RU	540~1188	150~330	12~50	400~750	75	4~12
12/10ST－AH	560	M	M	936~1980	260~550	7~68	300~800	82	6
		M	M	720~1620	200~450	7~45	300~650	80	2.5~7.5
14/12ST－AH	560	M	M	1260~2772	350~770	13~63	300~600	77	3~10
		RU	RU	1152~2520	320~700	13~44	300~500	79	3~8
16/14ST－AH	560	M	M	1368~3060	380~850	11~63	250~550	79	4~10
16/14TU－AH	1200								
16/14ST－AH	560	M	M	1699~3798	472~1055	14~75	250~550	75	4.5~6
16/14TU－AH	1200								
18/16ST－AH	560	M	M	2160~5040	600~1400	8~66	200~500	80	4.5~9
18/16TU－AH	1200								
20/18TU－AH	1200	M	M	2520~5400	700~1500	13~37	200~400	85	5~10

注：1、RU代表橡胶材料。M代表合金耐磨材料。
2、推荐流量范围为50%Q≤Q≤110%Q（Q--=相应于量高效率点流量）。
3、NPSH是指最高转速时，推荐Q点所对应的NPSH值。

以诚为本　　以信为基







佛山市佛泵机械有限公司

地　　址:佛山市南海区大沥镇广佛公路大镇路段西侧
自编80号之二水泵厂(中亚产业园内)

咨询服务：15920987330　18922293518

电　　话：0757-85560960